

Datenblatt für Artikel: LID17635--

Tilo 10 LED 30W 2500lm 3K/4K/6K CRI80 IP44 UGR19 230V wit

IK04; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Produktinfo

30W SMD LED UGR19 CCT Variable downlight, IP44. Complete with 750mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Hoogte (mm)	45,00
Netto diameter (mm)	220,00
Nettogewicht (kg)	0,99
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium gegoten
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	750
Primaire stroom (A)	0,75
Lampvoet	LED

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtrendement (lm/W)	83
Vermogen (W)	30
Lichtkleur	Koudwit Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	6000 4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	2500
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP44
Slagvastheid	IK04
Inbouw diepte (mm)	65
Diameter (mm)	220
ØxH (mm)	220x45
Boring voor inbouw (mm)	Ø 205
Uitsnijding (mm)	Ø 205

Maattekening: Tilo 10 LED 30W 2500lm 3K/4K/6K CRI80 IP44 UGR19 230V wit

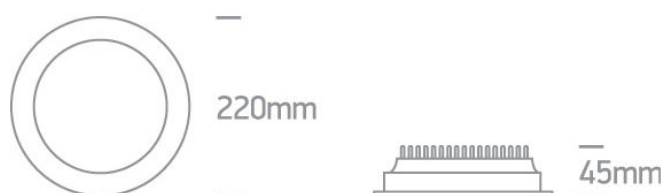

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tilo 10 LED 30W 2500lm 3K/4K/6K CRI80 IP44 UGR19 230V wit IK04; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID17635