

Datenblatt für Artikel: LID17891--

38120P IP65 1xT8 LED TUBE 600mm PC/PC


Levering zonder LED buis



Technische Daten

Kleur	Grijs
Uitvoering	PC
Afdekkingen	Polycarbonaat opaal
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Aantal lampen	1
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK8

Maattekening: 38120P IP65 1xT8 LED TUBE 600mm PC/PC

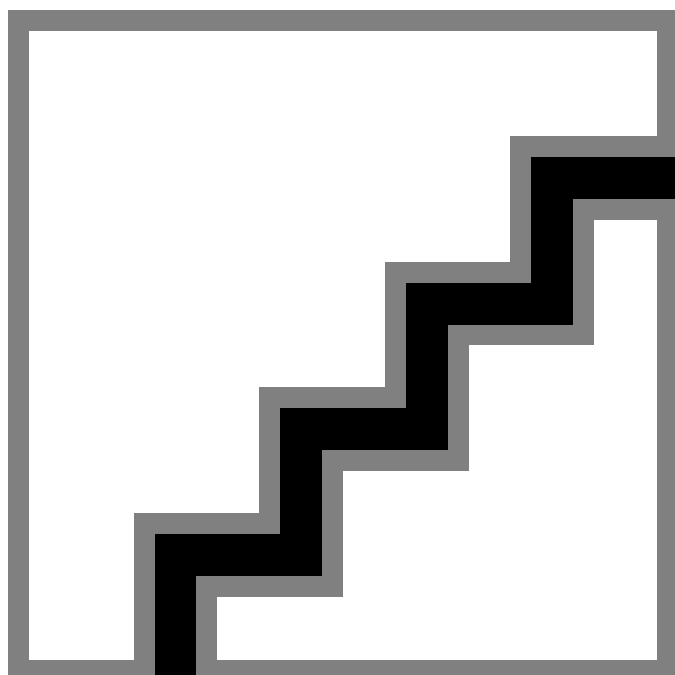

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
38120P IP65 1xT8 LED TUBE 600mm PC/PC	
Levering zonder LED buis	LI43717891
Optionele toebehoren	
RL-LED T8 18S G13 EM 7,3W 840 1100lm l=600mm	LI43518307
T8 Retrofit lamp for CCG, replacement for 18W	
LED Lamp RL-T8 18 6,3W 4000K Ra>80 800lm G13 190° 600mm	LI43919875
LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast; including starter	
LED-Lamp RL-T8 18 8W 865 800lm G13 190° mat HF 600mm	LI43920135
LED Retrofit Röhre with suitable ECG	
LED-Lamp RL-T8 18 8W 840 800lm G13 190° mat HF 600mm	LI43920136
LED Retrofit Röhre with suitable ECG	
LED-Lamp RL-T8 18 S 7,3W 865 1100lm G13 190° mat EM 600mm	LI43719721
LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast; including starter	
LED-Buis RL-T8 18 S 7,3W 840 1100lm G13 190° mat EM 600mm	LI43719720
LED-retrofitbuis voor werking met een magnetisch voorschakelapparaat	
LED-Buis RL-T8 18 S 7,5W 830 1000lm G13 190° mat HF 600mm	LI43719731
LED-retrofitbuis voor werking met een geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	
LED-Buis RL-T8 18 SP 6,7W 840 1100lm G13 190° mat EM 600mm	LI43719790
LED-retrofitbuis voor werking met een magnetisch voorschakelapparaat	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
LED-Buis RL-T8 18 SP 6,7W 865 1100lm G13 190° mat EM 600mm LED-retrofitbuis voor werking met een magnetisch voorschakelapparaat	LI43719791
LED-Buis RL-T8 NEO 18 6,9W 840 18,5V- 20,5V G13 160° 600mm T8 LED buis voor externe LED-driver 18,5VDC - 20,5VDC, LIOTNA4030, LIOTDA4033	LI43719848
LED-Buis RL-T8 NEO 18 6,9W 865 18,5V- 20,5V G13 160° 600mm T8 LED buis voor externe LED-driver 18,5VDC - 20,5VDC, LIOTNA4030	LI43719849
LED-Buis RL-T8 18 S 7,5W 840 1100lm G13 190° mat HF 600mm LED-retrofitbuis voor werking met een geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	LI43720058
LED-Buis RL-T8 6,3W 3000K Ra>80 760lm G13 200° mat EM 600mm Voor gebruik met magnetische ballasten	LI43919882
LED-Buis RL-T8 18 S 7,5W 830 1000lm G13 190° mat UN l=600mm LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC, werking met een magnetisch voorschakelapparaat of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	LI43518415
LED-Buis RL-T8 18 S MS 6,8W 840 1100lm G13 190° mat EM 600mm LED-retrofitbuis voor werking met een magnetisch voorschakelapparaat	LI43719796