

Datenblatt für Artikel: LID17893--

38150P IP65 1xT8 LED TUBE 1500mm PC/PC


Levering zonder LED buis



Technische Daten

Kleur	Grijs
Uitvoering	PC
Afdekkingen	Polycarbonaat opaal
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Aantal lampen	1
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK8

Maattekening: 38150P IP65 1xT8 LED TUBE 1500mm PC/PC

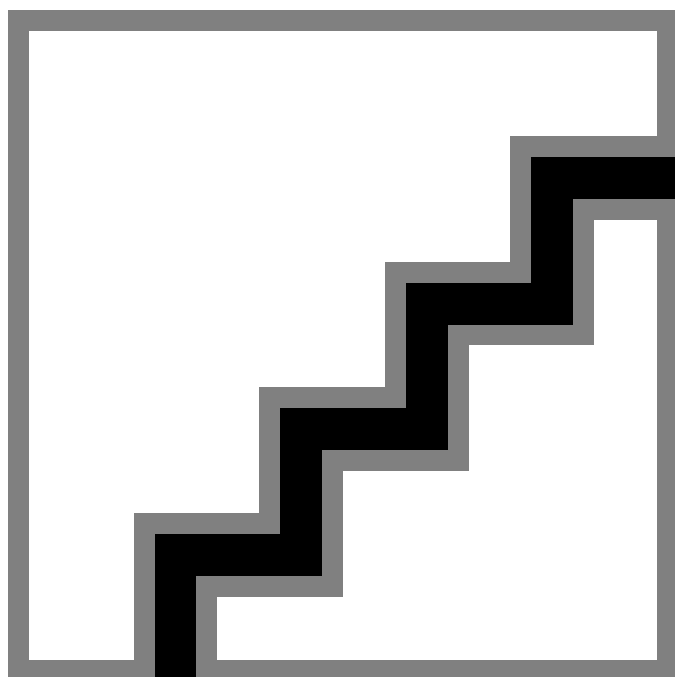

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
38150P IP65 1xT8 LED TUBE 1500mm PC/PC	
Levering zonder LED buis	LI43919879
Optionele toebehoren	
LED-Buis RL-T8 58 18,3W 4000K 2200lm G13 190° mat EM 1500mm	LI43919879
LED buis voor werking met magnetische ballast, inclusief starter	
LED-Lamp RL-T8 58 24W 865 2800lm G13 190° mat UN 1500mm	LI43920132
LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG; including starter	
LED-Lamp RL-T8 58 18,3W 865 2200lm G13 190° mat EM 1500mm	LI44020243
LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast; including starter	
LED-Buis RL-T8 58 17,5W 3000K 1980lm G13 200° mat EM 1500mm	LI44119884
LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast; including starter	
LED-Buis RL-T8 58 S 20,6W 840 3100lm G13 190° mat EM 1500mm	LI43719729
LED-retrofitbuis voor werking met een magnetisch voorschakelapparaat	
LED-Buis T8 S 23W 230V 190° 840 3700lm G13 UN l=1500mm	LI43720052
Alleen gebruiken met geschikte elektronische of conventionele voorschakelapparaten, of directe aansluiting, inclusief dummy starter	
LED-Buis T8 S 20W 230V 190° 840 3100lm G13 UN 60.000h l=1,5m	LI43720060
Alleen te gebruiken met geschikte elektronische ballasten, dummystarter inbegrepen	
LED-Buis RL-T8 58 S 20,6W 865 3100lm G13 190° mat EM 1500mm	LI43719730
LED-retrofitbuis voor werking met een magnetisch voorschakelapparaat	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
LED-Buis RL-T8 58 S 20W 830 2800lm G13 190° mat HF 1500mm LED-retrofitbuis voor werking met een geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	LI43719735
LED-Buis RL-T8 58 S 20W 865 3100lm G13 190° mat HF 1500mm LED-retrofitbuis voor werking met een geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	LI43719736
LED-Lamp RL-T8 58 SP 18,8W 840 2100lm G13 190° mat EM 1500mm LED retrofit tube for operation with a magnetic ballast	LI43719794
LED-Buis RL-T8 58 HO 23W 865 3700lm G13 190° mat HF 1500mm LED-retrofitbuis voor werking met een geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	LI43920140
RL-T8 58 SP UO 23W 840 4100lm G13 190° mat EM 1500mm LED-retrofitbuis voor werking met een magnetisch voorschakelapparaat	LI43720048
LED-Buis RL-T8 58 S HO 23W 840 3700lm G13 190° mat EM 1500mm LED-retrofitbuis voor werking met een magnetisch voorschakelapparaat	LI43819788
LED-Buis RL-T8 58 S 20W 830 2800lm G13 190° mat UN I=1500mm LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230VAC, werking met een magnetisch voorschakelapparaat of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	LI43518438
RL-LED T8 58S G13 UN 20W 865 3100lm I=1500mm LED-retrofitbuis voor rechtstreekse aansluiting op 230V, werking met een magnetisch voorschakelapparaat of geschikt elektronisch voorschakelapparaat.	LI43518441