

Datenblatt für Artikel: LIDW300203

LED Wand- en plafondarmatuur Apollo 300

LED 4000K IP44




Technische Daten

Hoogte (mm)	90,00
Netto diameter (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	0,81
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	LED Plafo
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Stralingshoek (°)	180
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	19
Lichtrendement (lm/W)	112
Vermogen (W)	17
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	3900-4300
Kleurweergave-index (Ra)	≥80

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtstroom (lm)	1900
Aantal lampen	1
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP44
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	300
ØxH (mm)	300x90

Maattekening: LED Wand- en plafondarmatuur Apollo 300 LED 4000K IP44

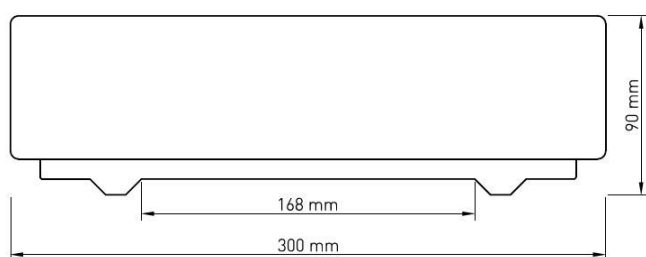

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Wand- en plafondarmatuur Apollo 300 LED 4000K IP44	LIDW300203
Noodzakelijke toebehoren	
PMMA Afdekking Apollo 300	LIDW300200
Optionele toebehoren	
PMMA Afdekking Apollo 300	LIDW300200