

Datenblatt für Artikel: LIEP0463--


NOVIA LINE 50 D 16,3W 3000K 1662lm

Ra>80 opaal l=614mm wit

Aluminium profielverlichting met opalen PMMA diffuser, directe verspreiding, IP20



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Materiaal: aluminiumprofiel.
- Afdekking: PMMA microprismatisch of opaal.
- Kleur: wit of zwart.
- Uitvoering: plat getrapd ontwerp.
- Kleurweergave index: Ra≥90.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K kan met een schakelaar ingesteld worden.
- Toestellen zijn AAN/ UIT, DALI dimbaar of Push to Dimm.
- Lichtverdeling: direct of direct/ indirect.
- Omgevingstemperatuur: -10 °C tot +30 °C.

- Levensduur (L80/B10): 50.000h.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toepassingen: bureau's, laboratoria, traphallen.
- Montage: plafond- of pendelmontage (pendelophanging 2000mm is inbegrepen).

Technische Daten

Netto lengte (mm)	614,00
Breedte (mm)	50,00
Hoogte (mm)	81,00
Nettogewicht (kg)	1,50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Opbouwverlichting
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Voedingen	LED Driver AC/DC
Nominale werkspanning AC (V)	220-240V 50/60Hz
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	40
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4318
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen

Maattekening: NOVIA LINE 50 D 16, 3W 3000K 1662lm Ra>80 opaal l=614mm wit

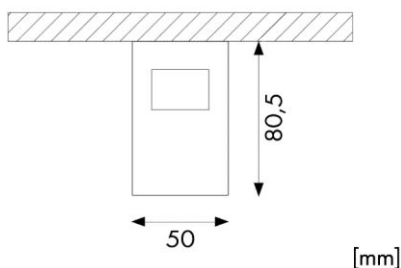

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA LINE 50 D 16,3W 3000K 1662lm Ra>80 opaal l=614mm wit Aluminium profielverlichting met opalen PMMA diffuser, directe verspreiding, IP20	LIEP0463