


Datenblatt für Artikel: LIEP0465--


# NOVIA LINE 50 D 16,3W 4000K 1731lm

## Ra>80 opaal l=614mm wit

Aluminium profielverlichting met opalen PMMA diffuser, directe verspreiding, IP20

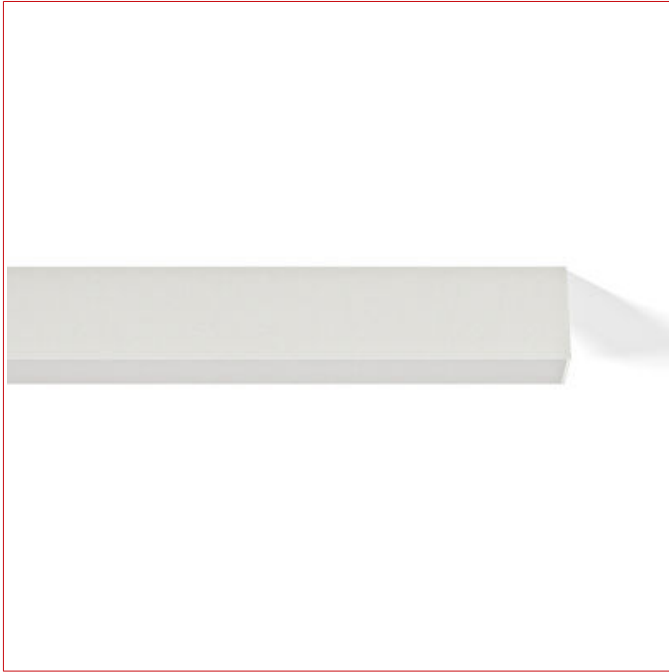

### Lichtverdelingscurve



### Schrack Info


- Materiaal: aluminiumprofiel.
- Afdekking: PMMA microprismatisch of opaal.
- Kleur: wit of zwart.
- Uitvoering: plat getrappt ontwerp.
- Kleurweergave index: Ra≥90.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K kan met een schakelaar ingesteld worden.
- Toestellen zijn AAN/ UIT, DALI dimbaar of Push to Dimm.
- Lichtverdeling: direct of direct/ indirect.
- Omgevingstemperatuur: -10 °C tot +30 °C.

- Levensduur (L80/B10): 50.000h.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toepassingen: bureau's, laboratoria, traphallen.
- Montage: plafond- of pendelmontage (pendelophanging 2000mm is inbegrepen).

## Technische Daten

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Netto lengte (mm)              | 614,00 |
| Breedte (mm)                   | 50,00  |
| Hoogte (mm)                    | 81,00  |
| Nettogewicht (kg)              | 1,50   |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -20    |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 40     |

## Maattekening: NOVIA LINE 50 D 16,3W 4000K 1731lm Ra>80 opaal l=614mm wit

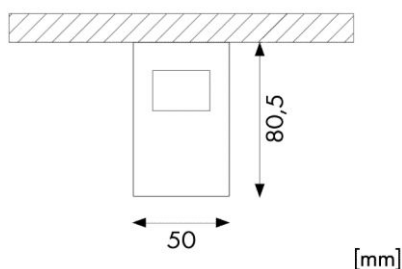

| BEZEICHNUNG                                                                       | BEST.NR. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| NOVIA LINE 50 D 16,3W 4000K 1731lm Ra>80 opaal l=614mm wit                        | LIEP0465 |
| Aluminium profielverlichting met opalen PMMA diffuser, directe verspreiding, IP20 |          |