



Datenblatt für Artikel: LIEP0475--

NOVIA LINE 50 D 18,5W 3000K 1903lm UGR>19 DALI l=1454mm wit

Aluminium profielverlichting met microprismatische PMMA diffuser, directe verspreiding, IP20

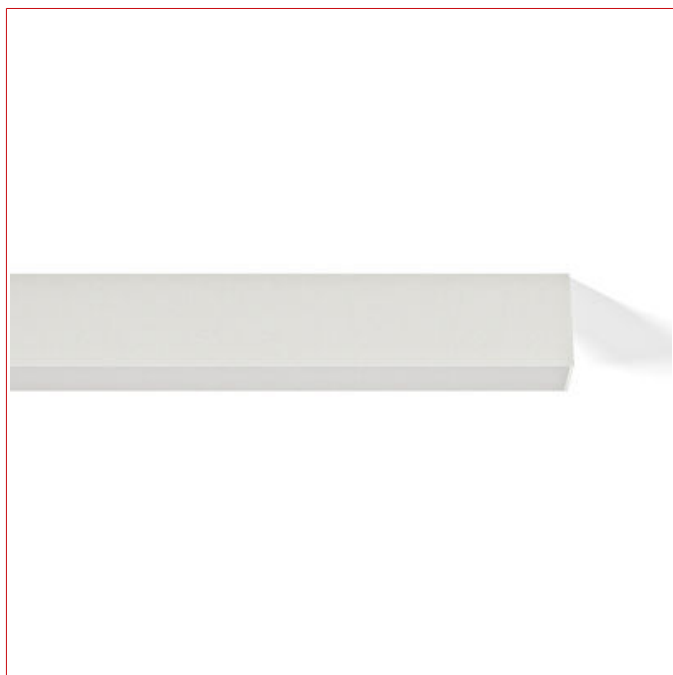

Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Materiaal: aluminiumprofiel.
- Afdekking: PMMA microprismatisch of opaal.
- Kleur: wit of zwart.
- Uitvoering: plat getrapd ontwerp.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 90$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K kan met een schakelaar ingesteld worden.
- Toestellen zijn AAN/ UIT, DALI dimbaar of Push to Dimm.
- Lichtverdeling: direct of direct/ indirect.
- Omgevingstemperatuur: -10°C tot $+30^\circ\text{C}$.

- Levensduur (L80/B10): 50.000h.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toepassingen: bureau's, laboratoria, traphallen.
- Montage: plafond- of pendelmontage (pendelophanging 2000mm is inbegrepen).

Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.454,00
Breedte (mm)	50,00
Hoogte (mm)	81,00
Nettogewicht (kg)	3,50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
LxBxH (mm)	1454x50x81

Maattekening: NOVIA LINE 50 D 18,5W 3000K 1903lm UGR>19 DALI l=1454mm wit

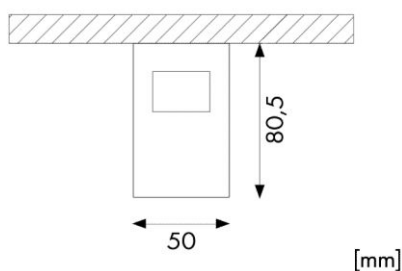

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA LINE 50 D 18,5W 3000K 1903lm UGR>19 DALI l=1454mm wit	LIEP0475
Aluminium profielverlichting met microprismatische PMMA diffuser, directe verspreiding, IP20	