



Datenblatt für Artikel: LIEP0480--

NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 3000K 4430lm UGR>19 DALI l=1454mm ZT

Aluminium profielverlichting met microprismatische PMMA diffuser, directe en indirecte verspreiding, IP20

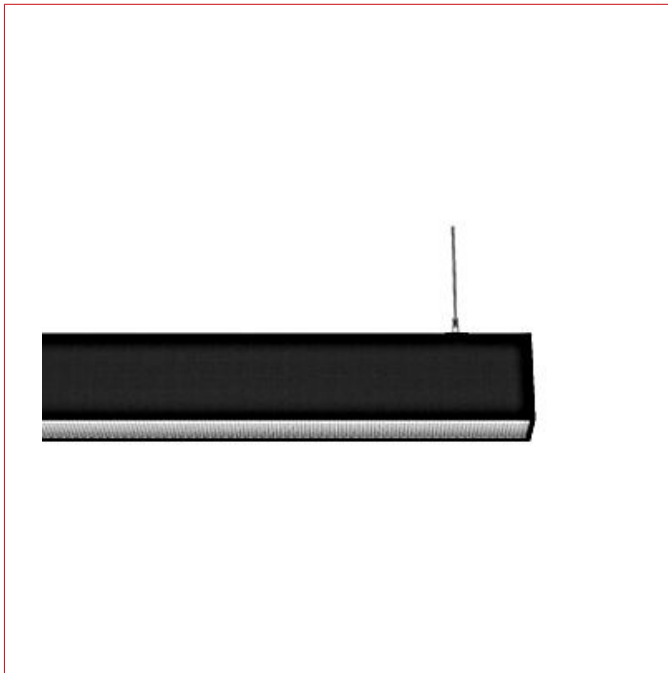

Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Materiaal: aluminiumprofiel.
- Afdekking: PMMA microprismatisch.
- Kleur: wit of zwart.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 90$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Toestellen zijn DALI dimbaar of Push to Dimm.
- Lichtverdeling: direct/ indirect.
- Omgevingstemperatuur: -10°C tot $+30^\circ\text{C}$.

- Levensduur (L80/B10): 50.000h.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toepassingen: bureau's, laboratoria, traphallen.
- Montage: pendelmontage (pendelophanging 2000mm is inbegrepen).

Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.454,00
Breedte (mm)	50,00
Hoogte (mm)	81,00
Nettogewicht (kg)	4,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Pendelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +30
Kleur	RAL 9005
Uitvoering	Aluminium
Afdekkingen	Microprismatisch
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240V
Ingangsspanning AC (V)	220-240V
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	7100
Vermogen (W)	68
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom (lm)	7100
Levensduur	50.000h (L80/B50)
Regelen lichtintensiteit	Drukknop dimming DALI
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1454x50x81

**Maattekening: NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 3000K 4430lm UGR>19 DALI
l=1454mm ZT**



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 3000K 4430lm UGR>19 DALI l=1454mm ZT Aluminium profielverlichting met microprismatische PMMA diffuser, directe en indirecte verspreiding, IP20	LIEP0480
Optionele toebehoren	
Inbouwmodule DALI drukknopbediening Drukknoppen moeten apart besteld worden	EHDALIDIM