


Datenblatt für Artikel: LIEP0487--


NOVIA LINE 50 EB 16,3W 4000K 1652lm

UGR>19 DALI l=1221mm wit

Aluminium profielverlichting inbouw met microprismatische PMMA diffuser, directe verspreiding, IP20

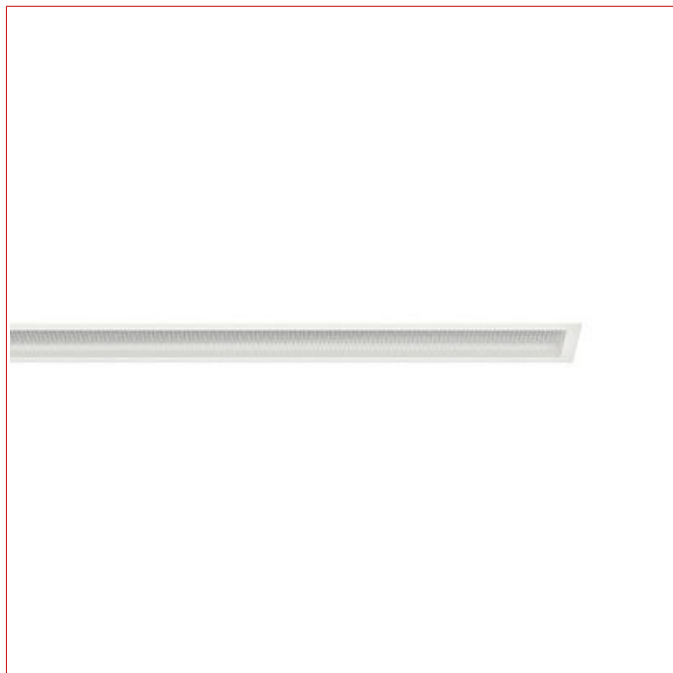

Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.232,00
Breedte (mm)	63,00
Hoogte (mm)	77,00
Nettogewicht (kg)	2,90
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Boring voor inbouw (mm)	78x1433

Technische Daten - Fortsetzung

Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	138
Vermogen (W)	16,82
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	1769
Levensduur	>50.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1232x63x77
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B 13	ET
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B 16	50

Maattekening: NOVIA LINE 50 EB 16,3W 4000K 1652lm UGR>19 DALI l=1221mm wit

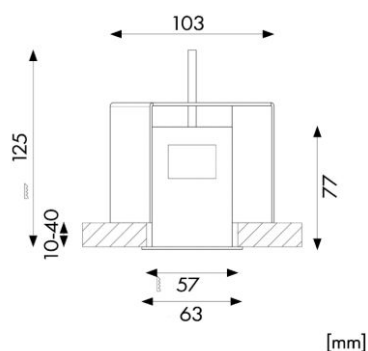

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA LINE 50 EB 16,3W 4000K 1652lm UGR>19 DALI l=1221mm wit	LIEP0487
Aluminium profielverlichting inbouw met microprismatische PMMA diffuser, directe verspreiding, IP20	