

Datenblatt für Artikel: LIFS050E30

LED Strip 50 ECO 3000K Ra>90 11W/m 1360lm/m 24VDC IP20 l=5m

Kan elke 50mm ingekort worden, breedte= 10mm



Schrack Info

- Flexibele LED-strip op rol van 5 m met 50 cm aansluitkabel aan elke kant, doorsnede 0,75 mm².
- LED-strip met TESA dubbelzijdig plakband aan de achterkant voor bevestiging.
- Elke verpakking bevat een stuk krimpkous van 10 cm en smeltijm. Dit beschermt de aansluitkabel tegen trekspanning na montage.


Technische Daten

Vermogen per meter (W/m)	11
Lichtstroom per meter (lm/m)	1360
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	LED Strip

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	123,6
Nominale werkspanning DC (V)	24
Ingangsspanning DC (V)	24
Bevestiging	Bodemopbouw Wandbevestiging Plafondmontage
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +45
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	10
Hoogte (mm)	2
Gewicht (kg)	0,101
Optionele toebehoren	LIZU060000;LIZU060001
LxBxH (mm)	5000x10x2
Max. LED vermogen per meter (W)	11

**Maattekening: LED Strip 50 ECO 3000K Ra>90 11W/m 1360lm/m 24VDC
IP20 l=5m**

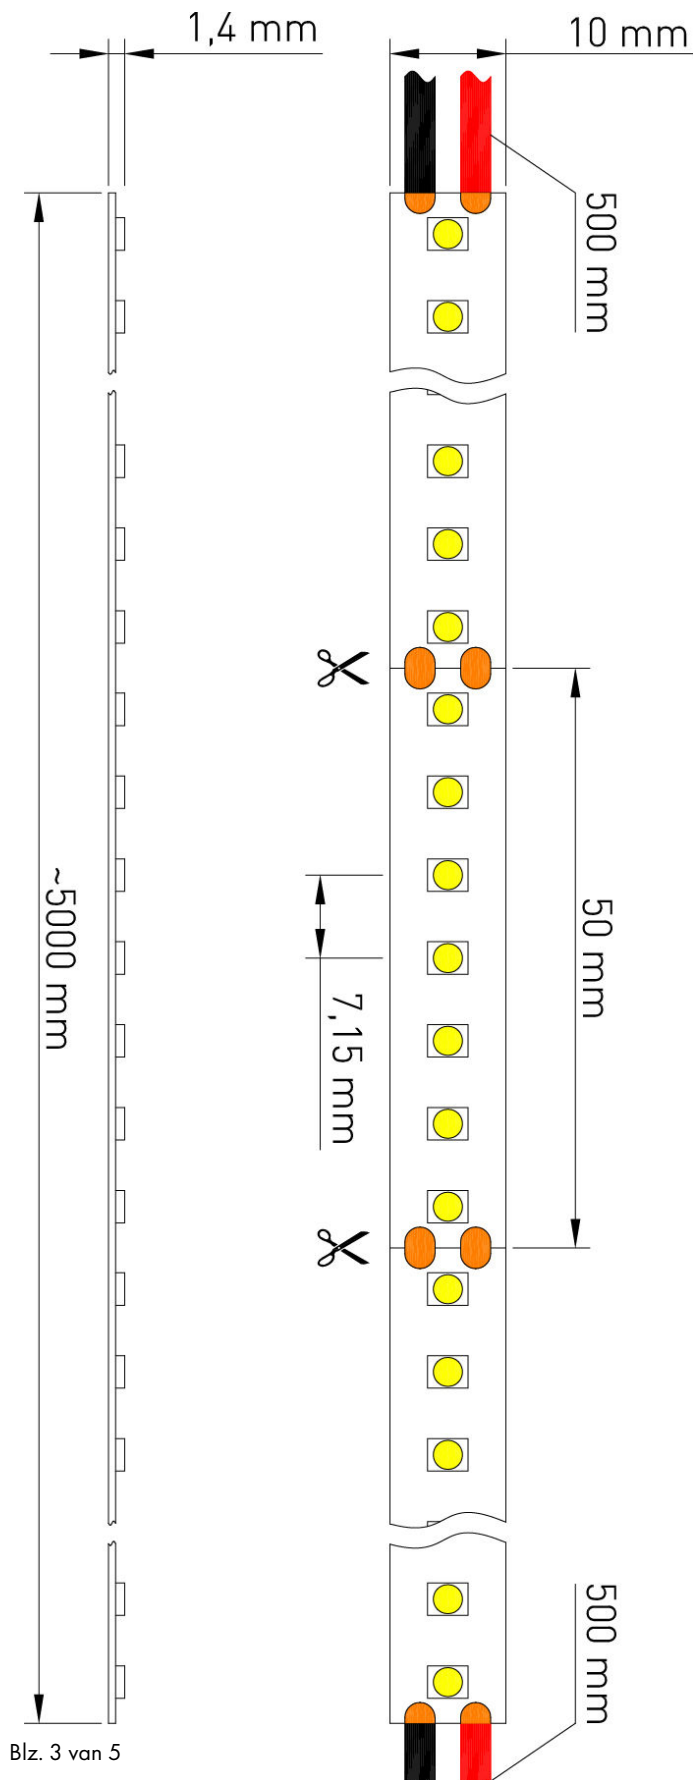

Online erstellt am 2026-03-01, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Strip 50 ECO 3000K Ra>90 11W/m 1360lm/m 24VDC IP20 l=5m Kan elke 50mm ingekort worden, breedte= 10mm	LIFS050E30
Optionele toebehoren	
SMD Voeding - Mono - 10 mm breed zonder voedingskabel voor max. 140 SMD-LED's/m, max. 24V/5A, max. aansluiting 0,5 mm ²	LIZU060000
SMD Flexstrip-connector - Mono - 10 mm breed voor max. 140 SMD-LED's/m, max. 24V/5A	LIZU060001