

Datenblatt für Artikel: LIG00006--


RUBINO S 27W 2700K 4350lm Ra>70 IP66

asym O16 NFC grijs

Instelbaar via NFC communicatie (2450lm-10750lm)



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Netto lengte (mm)	470,00
Breedte (mm)	200,00
Hoogte (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	4,45
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	55
Bevestiging	Mastmontage
Kleur	RAL 7035
Uitvoering	Aluminium gegoten Gehard glas
Voedingen	Driver
Bedrijfsstroom (A)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	161
Vermogen (W)	16W-72
Lichtkleur	Comfort warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	>70
Lichtstroom (lm)	4350
Levensduur	100.000h / L90 / B10
Regelen lichtintensiteit	Ja NFC
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP66
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Mast vlecht (mm)	40-60
LxBxH (mm)	470x200x100
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	6
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	8
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	10
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B20	12
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B25	15
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	10
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	13
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	17
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C20	20
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C25	26

Maattekening: RUBINO S 27W 2700K 4350lm Ra>70 IP66 asym O16 NFC
grijs

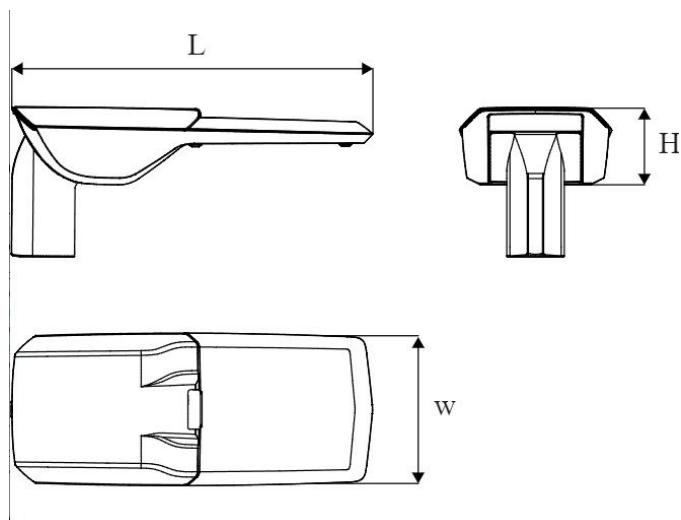

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RUBINO S 27W 2700K 4350lm Ra>70 IP66 asym O16 NFC grijs Instelbaar via NFC communicatie (2450lm-10750lm)	LIG00006
Optionele toebehoren	
RUBINO LED Halterung ø76mm grau -15° bis +15° (every 5° adjustable)	LIG7001309
RUBINO LED Wandsteun 60mm grijs	LIG1517818