


Datenblatt für Artikel: LIG100044B

PRIMOLUX LED 1235 38W 4500lm 840 3h M opaal IP44 wit

Noodfunctie inbegrepen bij toestel



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Materiaal: plaatstaal.
- Afdekking: acrylglas (PMMA).
- Kleur: wit.
- Uitvoering met afgeronde hoeken.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Kleurtemperatuur 4000K of 3000K.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toestellen zijn niet dimbaar.
- Levensduur (L70/B10): 50.000 branduren.

- Montage: plafondopbouw.
- Omgevingstemperatuur: 0°C tot +25°C.
- Toepassingen: trappen, kelders, gangen.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.235,00
Breedte (mm)	95,00
Hoogte (mm)	72,00
Nettogewicht (kg)	3,20
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
Type verlichting	Plafondverlichting
Bevestiging	Plafondmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	Plaatstaal PMMA opaal
Afdekkingen	Opaal
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	141
Vermogen (W)	34
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4800
Noodverlichting	Noodverlichting 3h
Lichtstroom bij noodwerking (lm)	370
Levensduur	60.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP44
Slagvastheid	IK05
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	35
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	56

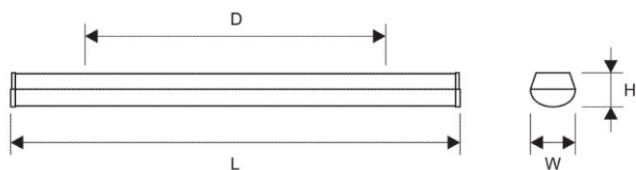Maattekening: PRIMOLUX LED 1235 38W 4500lm 840 3h M opaal IP44 wit**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

PRIMOLUX LED 1235 38W 4500lm 840 3h M opaal IP44 wit

LIG100044B

Noodfunctie inbegrepen bij toestel