


Datenblatt für Artikel: LIG15L0630

SEGON EVO LED 21W 4000K $R_a > 80$ 2650lm UGR<19 IK07 IP44 79° WT

Wit



Lichtverdelingscurve





Technische Daten

Hoogte (mm)	110,00
Netto diameter (mm)	240,00
Nettogewicht (kg)	0,60
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35

Technische Daten - Fortsetzung

Boring voor inbouw (mm)	Ø 215
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Kleur	Wit RAL 9010
Uitvoering	Aluminium
Afdekkingen	Mat
Stralingshoek (°)	79
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	126
Vermogen (W)	21
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	2650
Levensduur	100.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP44
Slagvastheid	IK07
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	240
ØxH (mm)	240x110
Uitsnijding (mm)	Ø 215
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	38
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	60
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B25	91

**Maattekening: SEGON EVO LED 21W 4000K Ra>80 2650lm UGR<19
IK07 IP44 79° WT**

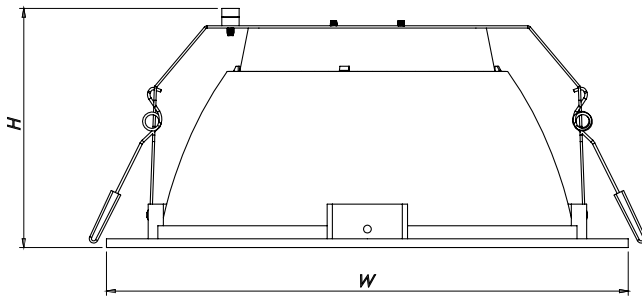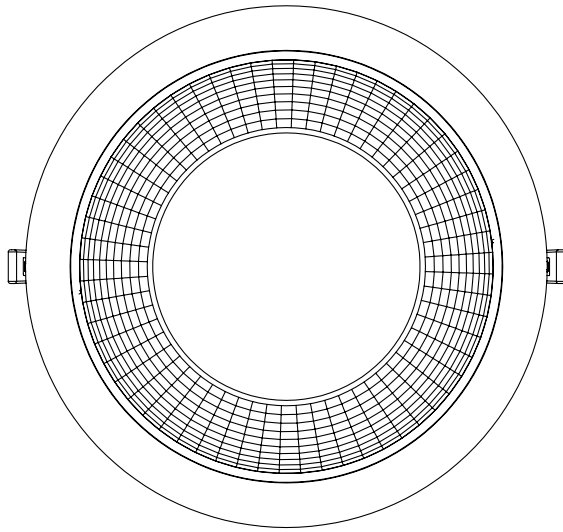

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SEGON EVO LED 21W 4000K Ra>80 2650lm UGR<19 IK07 IP44 79° WT Wit	LIG15L0630
Optionele toebehoren	
Noodfunctie LED Downlights 3Hr IP20 Universeel LED Noodverlichting Kit	LID13670