


Datenblatt für Artikel: LIG2501014

Arktur Square LED 105W 11950lm/840 IP66 120x40° grijs



Lichtverdelingscurve



Schrack info

- Behuizing: aluminium onder hoge druk gespoten.
- Afdekking: gehard glas.
- Kleur: grijs.
- Lichtverdeling: rondom symmetrisch of 120x40°.
- Stralingshoek: afhankelijk van toestel.
- Lichtbron: direct.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 70$ of $R_a \geq 80$.
- Slagvastheid: IK07.
- Kleurtemperatuur: 4000K, 5700K of 6500K.
- Lichtbron: LED.

- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toestellen zijn niet dimbaar.
- Levensduur (L80/B10): 100.000h.
- Omgevingstemperatuur: -40°C tot +50°C.
- Beschermingsgraad: **IP66**.
- Koeling: passief.
- HACCP certificaat, voor het gebruik in de levensmiddelen verwerkende industrie toegelaten.
- Montage: pendelmontage, plafondmontage.
- Toebehoren: montagebeugel voor plafondmontage.
- Toepassingen: magazijnen, montagehallen, werkplaatsen, sportfaciliteiten., traphallen.




Technische Daten

Netto lengte (mm)	515,00
Breedte (mm)	345,00
Hoogte (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	6,50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	Halverlichting Plafondverlichting Pendelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Plafondmontage
Kleur	Grijs
Uitvoering	Aluminium gegoten Gehard glas
Overspanningsbeveiliging (kV)	6
Stralingshoek (°)	40
Voedingen	Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	122
Vermogen (W)	109
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	13250
Levensduur	100.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK07

Technische Daten - Fortsetzung

Sportarmaturen	Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Brandwerende markering	D
LxBxH (mm)	515x345x90
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	4
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	5
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	7
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B20	8
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B25	10
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	7
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	9
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	11
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C20	14
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C25	18

Maattekening: Arktur Square LED 105W 11950lm/840 IP66 120x40° grijs

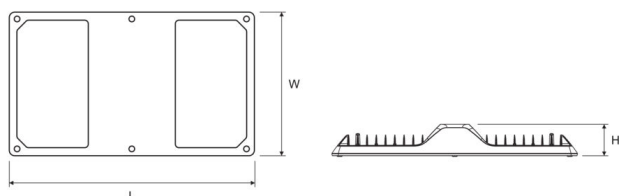

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Arktur Square LED 105W 11950lm/840 IP66 120x40° grijs	LIG2501014
Optionele toebehoren	
Arktur Square en Square ECO Montagebeugel richtbaar	LIG2000821
Knopenketting verzinkt 30m	LI8B000068
Montagebeugel plafondmontage Arktur Square LED set of 2	LIG2000824