


Datenblatt für Artikel: LIG2507011

# Arktur Square LED 138W 18850lm/757 IP66 55° grijs



## Lichtverdelingscurve



## Schrack info

- Behuizing: aluminium onder hoge druk gespoten.
- Afdekking: gehard glas.
- Kleur: grijs.
- Lichtverdeling: rondom symmetrisch of 120x40°.
- Stralingshoek: afhankelijk van toestel.
- Lichtbron: direct.
- Kleurweergave index:  $Ra \geq 70$  of  $Ra \geq 80$ .
- Slagvastheid: IK07.
- Kleurtemperatuur: 4000K, 5700K of 6500K.
- Lichtbron: LED.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toestellen zijn niet dimbaar.
- Levensduur (L80/B10): 100.000h.


- Omgevingstemperatuur: -40°C tot +50°C.
- Beschermingsgraad: **IP66**.
- Koeling: passief.
- HACCP certificaat, voor het gebruik in de levensmiddelen verwerkende industrie toegelaten.
- Montage: pendelmontage, plafondmontage.
- Toebehoren: montagebeugel voor plafondmontage.
- Toepassingen: magazijnen, montagehallen, werkplaatsen, sportfaciliteiten., traphallen.



## Technische Daten

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Netto lengte (mm)              | 515,00                                            |
| Breedte (mm)                   | 345,00                                            |
| Hoogte (mm)                    | 90,00                                             |
| Nettogewicht (kg)              | 6,50                                              |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -40                                               |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 45                                                |
| Type verlichting               | Pendelarmatuur<br>Hal armatuur<br>Plafondarmatuur |
| Bevestiging                    | Pendelmontage<br>Plafondopbouw                    |
| Afwerking                      | Grijs                                             |
| Materiaal                      | Aluminium gegoten<br>Gehard glas                  |
| Overspanningsbeveiliging (kV)  | 6                                                 |
| Leverancier                    | Schrack-Trinity                                   |
| Stralingshoek (°)              | 55                                                |
| Voedingen                      | EVA                                               |
| Nominale werkspanning AC (V)   | 220-240                                           |
| Lampvoet                       | LED                                               |
| Vermogen (W)                   | 138                                               |
| Lichtrendement (lm/W)          | 127                                               |
| Lichtkleur                     | Koudwit                                           |
| Kleurtemperatuur (K)           | 5700                                              |
| Kleurweergave-index (Ra)       | ≥70                                               |
| Lichtstroom (lm)               | 18850                                             |
| Levensduur                     | 100.000h / L80 / B10                              |
| Dimbaar                        | Nee                                               |
| Beschermingsklasse             | I                                                 |
| Beschermingsgraad              | IP66                                              |
| Slagvastheid                   | IK07                                              |
| Lichtmiddel inbegrepen         | Inbegrepen                                        |
| LxBxH mm                       | 515x345x90                                        |

## Maattekening: Arktur Square LED 138W 18850lm/757 IP66 55° grijs

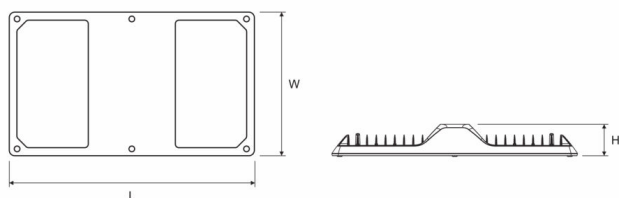

### Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Arktur Square LED 138W 18850lm/757 IP66 55° grijs          | LIG2507011 |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                |            |
| Montagebeugel richtbaar Arktur Square en Square ECO        | LIG2000821 |
| Knopenketting verzinkt 30m                                 | LI8B000068 |
| Montagebeugel plafondmontage Arktur Square LED<br>set of 2 | LIG2000824 |