

Datenblatt für Artikel: LIG2508231


Avenida LED 35W 4000K 4900lm IP66

symmetrisch grijs

De mast maakt geen deel uit van deze verlichtingsarmatuur en is apart te bestellen



Lichtverdelingscurve




Schrack Info

- Behuizing: gespoten aluminium.
- Kleur: grafiet of grijs.
- Levensduur LED (L80/B10): 100.000h.
- Omgevingstemperatuur: -40°C tot +55°C.
- Montage: paal $\varnothing 48\text{mm}$ / $\varnothing 60\text{mm}$ / $\varnothing 76\text{mm}$
- Netto gewicht: 4,4kg.
- Op aanvraag: DALI, 1..10V, schemersensor, optiek voor straten, voetgangerszones en parken.
- Toepassingen: opritten, voetpadverlichtingen, buitenverlichting.
- Opmerking: de mast maakt geen deel uit van deze verlichtingsarmatuur en is apart te bestellen.



Technische Daten

Hoogte (mm)	482,00
Netto diameter (mm)	360,00
Nettogewicht (kg)	4,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-45
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55
Type verlichting	Straatverlichting
Overspanningsbeveiliging (kV)	6
Bevestiging	Mastmontage
Kleur	Grijs
Uitvoering	Aluminium gegoten Polycarbonaat
Afdekkingen	Transparant
Voedingen	Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	120
Vermogen (W)	35
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	4200
Levensduur	100.000h / L90 / B10
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Mast vlecht (mm)	76
Delen blootgesteld aan wind (m²)	0,088
Diameter (mm)	360
ØxH (mm)	360x482
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	15
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	21

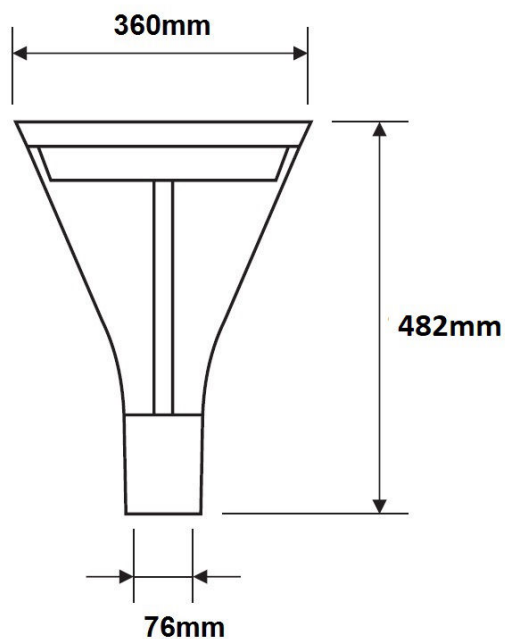Maattekening: Avenida LED 35W 4000K 4900lm IP66 symmetrisch grijs

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Avenida LED 35W 4000K 4900lm IP66 symmetrisch grijs	LIG2508231
De mast maakt geen deel uit van deze verlichtingsarmatuur en is apart te bestellen	
Optionele toebehoren	
Afdekking paal ø60mm Avenida grijs	LIG7200966