


Datenblatt für Artikel: LIG3100043

SALINO LED 242 18W 1900lm 4000K UGR<19 IP20 70° GEN 2 wit



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

<i>




Technische Daten

Hoogte (mm)	238,00
Netto diameter (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	1,70

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
Type verlichting	Plafondverlichting
Bevestiging	Plafondmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium Plaatstaal
Afdekkingen	Mat
Stralingshoek (°)	70
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	106
Vermogen (W)	18
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	2050
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK07
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	242
ØxH (mm)	242x238
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	50
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	90

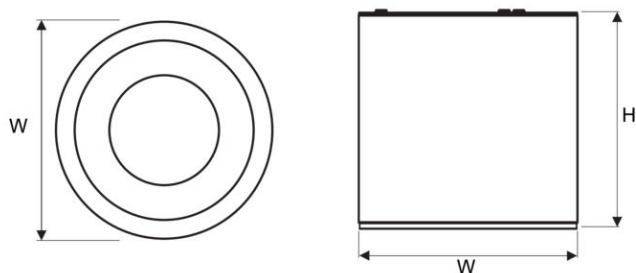Maattekening: SALINO LED 242 18W 1900lm 4000K UGR<19 IP20 70° GEN 2 wit

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SALINO LED 242 18W 1900lm 4000K UGR<19 IP20 70° GEN 2 wit	LIG3100043