

Datenblatt für Artikel: LIG3100070

SALINO 242 LED 20W DALI 1900lm 840 UGR<19 IP20 70° GEN 2 wit



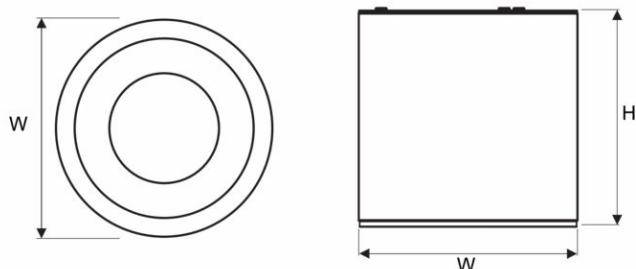
Schrack Info

- Materiaal: plaatstaal en aluminium.
- Reflector: gefacetteerd.
- Lichtverdeling: direct.
- Kleur: wit.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Deze toestellen zijn ook beschikbaar met DALI sturing.
- Levensduur (L80/B10): 50.000h.
- Beschermingsgraad: IP20.
- Omgevingstemperatuur: 0°C tot +30°C.
- Aansluitcapaciteit klemmen: 2,5mm².
- Toestel wordt aansluitklaar geleverd.
- Montage: plafondmontage.
- Toepassingen: bureaus, vergaderzalen, aula's, traphallen.



Technische Daten

Hoogte (mm)	238,00
Netto diameter (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	1,70
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
Type verlichting	Plafondverlichting
Bevestiging	Plafondopbouw
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium Plaatstaal
Leverancier	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	70
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Voedingen	EVA DALI
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	20
Lichtrendement (lm/W)	95
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	1900
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Dimbaar	DALI
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK07
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
ØxH (mm)	242x238

Maattekening: SALINO 242 LED 20W DALI 1900lm 840 UGR<19 IP20 70° GEN 2 wit**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SALINO 242 LED 20W DALI 1900lm 840 UGR<19 IP20 70° GEN 2 wit	LIG3100070