


Datenblatt für Artikel: LIG4254014

Arktur Square LED PLUS 205W 23500lm/840 IP66 120x40° grijs



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Behuizing: aluminium onder hoge druk gespoten.
- Afdekking: gehard glas.
- Kleur: grijs.
- Lichtverdeling: rondom symmetrisch of 120x40°.
- Stralingshoek: afhankelijk van toestel.
- Lichtbron: direct.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 70$ of $Ra \geq 80$.
- Slagvastheid: IK09.
- Kleurtemperatuur: 4000K, 5700K of 6500K.
- Lichtbron: LED.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toestellen zijn niet dimbaar.
- Levensduur (L80/B10): 100.000h.


- Omgevingstemperatuur: -40°C tot +45°C.
- Beschermingsgraad: **IP66**.
- Koeling: passief.
- HACCP certificaat, voor het gebruik in de levensmiddelen verwerkende industrie toegelaten.
- Montage: pendelmontage, plafondmontage.
- Toebehoren: montagebeugel voor plafondmontage.
- Toepassingen: magazijnen, montagehallen, werkplaatsen, sportfaciliteiten., traphallen.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	675,00
Breedte (mm)	398,00
Hoogte (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	11,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	Pendelarmatuur Hal armatuur Plafondarmatuur
Bevestiging	Pendelmontage Plafondopbouw
Afwerking	Grijs
Materiaal	Aluminium gegoten Gehard glas
Overspanningsbeveiliging (kV)	6
Leverancier	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	40
Voedingen	EVA
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	205
Lichtrendement (lm/W)	109
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	23500
Levensduur	100.000h / L80 / B10
Dimbaar	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK09
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH mm	675x398x90

Maattekening: Arktur Square LED PLUS 205W 23500lm/840 IP66 120x40° grijs

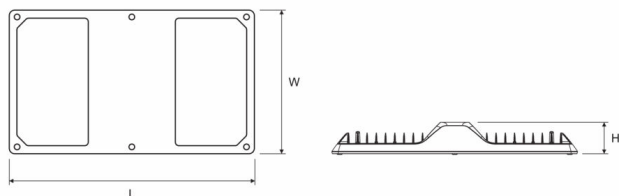

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Arktur Square LED PLUS 205W 23500lm/840 IP66 120x40° grijs	LIG4254014
Optionele toebehoren	
Montagebeugel richtbaar Arktur Square LED Plus and Arktur Square LED ECO Plus	LIG2000823
Montagebeugel plafondmontage Arktur Square LED set of 2	LIG2000824
Knopenketting verzinkt 30m	LI8B000068