


Datenblatt für Artikel: LIG5112071

Avenida LED 35W 4000K 5250lm Ra>70 IP66 symmetrisch grafiet

De mast maakt geen deel uit van deze verlichtingsarmatuur en is apart te bestellen



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Behuizing: gespoten aluminium.
- Kleur: grafiet of grijs.
- Levensduur LED (L80/B10): 100.000h.
- Omgevingstemperatuur: -40°C tot +55°C.
- Montage: paal $\varnothing 48\text{mm}$ / $\varnothing 60\text{mm}$ / $\varnothing 76\text{mm}$
- Netto gewicht: 4,4kg.
- Op aanvraag: DALI, 1..10V, schemersensor, optiek voor straten, voetgangerszones en parken.
- Toepassingen: opritten, voetpadverlichtingen, buitenverlichting.
- Opmerking: de mast maakt geen deel uit van deze verlichtingsarmatuur en is apart te bestellen.



Technische Daten

Hoogte (mm)	482,00
Netto diameter (mm)	360,00
Nettogewicht (kg)	4,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Type verlichting	Straatverlichting
Overspanningsbeveiliging (kV)	6
Bevestiging	Mastmontage
Kleur	Grafiet
Uitvoering	Aluminium gegoten Polycarbonaat
Afdekkingen	Transparant
Voedingen	Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	35
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	4600
Levensduur	100.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK08
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Mast vlecht (mm)	76
Delen blootgesteld aan wind (m²)	0,088
Diameter (mm)	360
ØxH (mm)	360x482
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	15
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	21

**Maattekening: Avenida LED 35W 4000K 5250lm Ra>70 IP66 symmetrisch
grafiet**

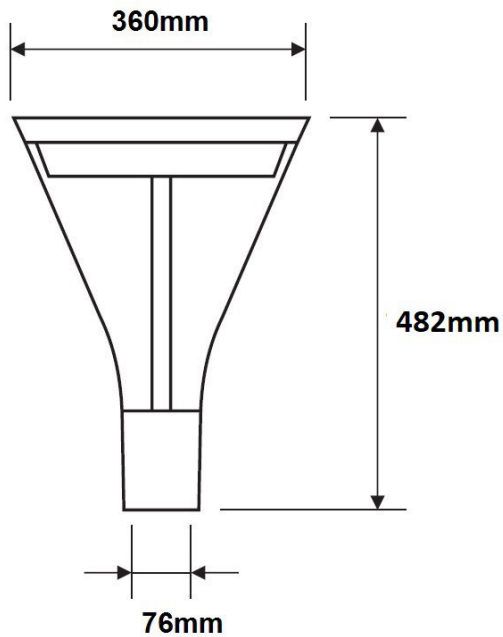

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Avenida LED 35W 4000K 5250lm Ra>70 IP66 symmetrisch grafiet	LIG5112071
De mast maakt geen deel uit van deze verlichtingsarmatuur en is apart te bestellen	
Optionele toebehoren	
Afdekking paal ø60mm Avenida grafiet	LIG7500982