

Datenblatt für Artikel: LIG5L01311

CLASSIC SLIM LB LED 35W 3000K M600

3900lm UGR<19 wit

LED Paneel microprismatisch, enkel voor montage in plafond M600



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

LED Paneel microprismatisch, enkel voor montage in plafond M600. Kan niet op een plafond gemonteerd worden met onze opbouwkaders zoals LIVT of LITP.


Technische Daten

Netto lengte (mm)	595,00
Breedte (mm)	595,00
Hoogte (mm)	34,00
Nettogewicht (kg)	3,00
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Afwerking	Wit
Afdekkingen	Microprismatisch

Technische Daten - Fortsetzung

Leverancier	Schrack
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Ingangsspanning AC (V)	230
Vermogen (W)	35
Lichtrendement (lm/W)	111
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Lichtstroom (lm)	3900
Levensduur	50.000h
Beschermingsgraad	IP20
LxBxH mm	595x595x34

Maattekening: CLASSIC SLIM LB LED 35W 3000K M600 3900lm UGR<19 wit

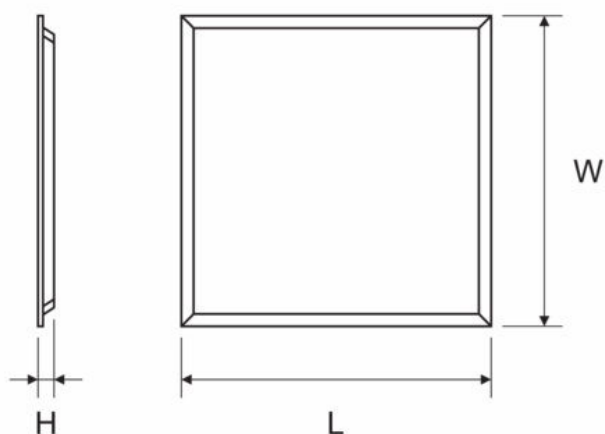

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CLASSIC SLIM LB LED 35W 3000K M600 3900lm UGR<19 wit	LIG5L01311
LED Paneel microprismatisch, enkel voor montage in plafond M600	
Optionele toebehoren	
Inbouwkader gyproc Selena/ LANO LED M600 wit	LIG1000605