




Datenblatt für Artikel: LIG5L02121

FORCA LED Mini 25W 3200lm 5700K IP65 50° symmetrisch grijs

Ra>70 -40°C...35°C IP65 grijs



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Behuizing: aluminium - hoge druk gespoten.
- Afdekking: gehard glas.
- Kleur: grijs.
- Optiek: lenzen.
- Lichtverdeling: symmetrisch 25° of 50°.
- Dimbaar: nee.
- Levensduur (L80B10): 100.000h.
- Omgevingstemperatuur: -40°C tot +35°C.
- Dimbare versies op aanvraag: DALI od 1-10V.
- Montage: paal of wandbevestiging met verstelbare beugel.

- Elektrische aansluiting met kabel 180cm 3x1.0mm² H07RN-F.
- Toepassing: industrie, magazijnen, parkings, gevels.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	272,00
Breedte (mm)	238,00
Hoogte (mm)	73,00
Nettogewicht (kg)	3,50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55
Afwerking	Grijs
Materiaal	Aluminium gegoten Gehard glas
Leverancier	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	50
Voedingen	EVA
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtbron/ Lamp	LED
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	128
Vermogen (W)	25
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	5700
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	3350
Levensduur	100.000h / L80 / B10
Dimbaar	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
LxBxH (mm)	272x238x73

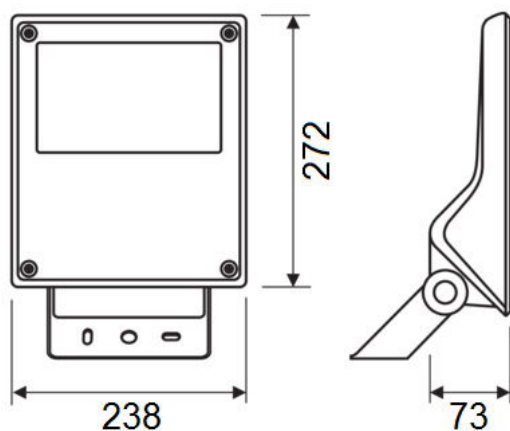Maattekening: FORCA LED Mini 25W 3200lm 5700K IP65 50° symmetrisch grijs**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FORCA LED Mini 25W 3200lm 5700K IP65 50° symmetrisch grijs Ra>70 -40°C...35°C IP65 grijs	LIG5L02121