


Datenblatt für Artikel: LIG5L03112

FORCA LED symmetrische bundel 25° 155W 20250lm 6500K

Ra>70 -40°C...35°C IP65 grijs



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Behuizing: aluminium - hoge druk gespoten.
- Afdekking: gehard glas.
- Kleur: grijs.
- Optiek: lenzen.
- Lichtverdeling: symmetrisch 25° of 50°.
- Dimbaar: nee.
- Levensduur (L80B10): 100.000h.
- Omgevingstemperatuur: -40°C tot +35°C.
- Montage: paal of wandbevestiging met verstelbare beugel.
- Elektrische aansluiting met Easy Connector.


- Toepassing: industrie, magazijnen, parkings, gevels.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	403,00
Breedte (mm)	405,00
Hoogte (mm)	95,00
Nettogewicht (kg)	8,80
Afwerking	Grijs
Leverancier	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	25
Voedingen	EVA
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	128
Vermogen (W)	155
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	20250
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Beschermingsgraad	IP65
LxBxH (mm)	403x405x95

Maattekening: FORCA LED symmetrische bundel 25° 155W 20250lm 6500K

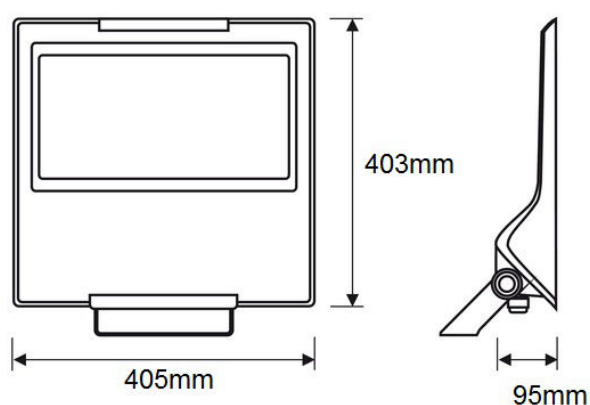

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FORCA LED symmetrische bundel 25° 155W 20250lm 6500K Ra>70 -40°C...35°C IP65 grijs	LIG5L03112