

Datenblatt für Artikel: LIG5L03220


Salino LED 170 19W 1950lm 3000K IP44 IK06

wit

met aluminiumreflector



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Hoogte (mm)	145,00
Netto diameter (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
Bevestiging	Plafondmontage
Afwerking	Wit

Technische Daten - Fortsetzung

Materiaal	Plexiglas Aluminium Plaatstaal
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	19
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	1950
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP44
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Buitendiameter (mm)	170
ØxH (mm)	170x145
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	34
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	56

Maattekening: Salino LED 170 19W 1950lm 3000K IP44 IK06 wit

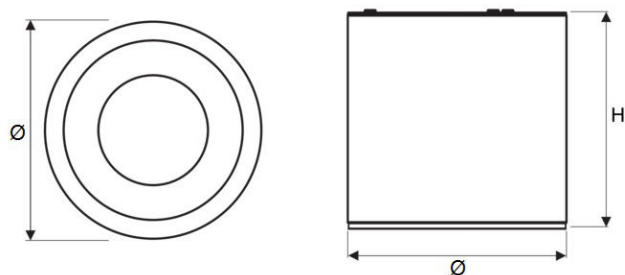

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Salino LED 170 19W 1950lm 3000K IP44 IK06 wit met aluminiumreflector	LIG5L03220