

Datenblatt für Artikel: LIG5L04220


SALINO LED 170 19W 4000K 2050lm IP44

reflector aluminium

met aluminiumreflector



Lichtverdelingscurve

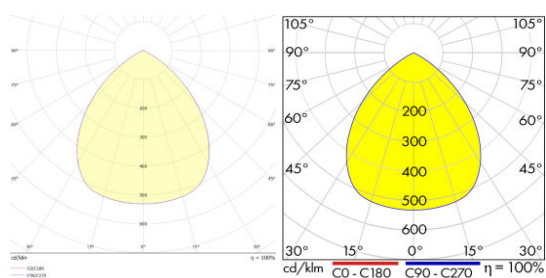


Technische Daten

Hoogte (mm)	145,00
Netto diameter (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
Bevestiging	Plafondmontage
Kleur	Wit

Technische Daten - Fortsetzung

Uitvoering	Plexiglas Aluminium Plaatstaal
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	19
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	2050
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP44
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	170
ØxH (mm)	170x145
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	34
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	56

Maattekening: SALINO LED 170 19W 4000K 2050lm IP44 reflector aluminium

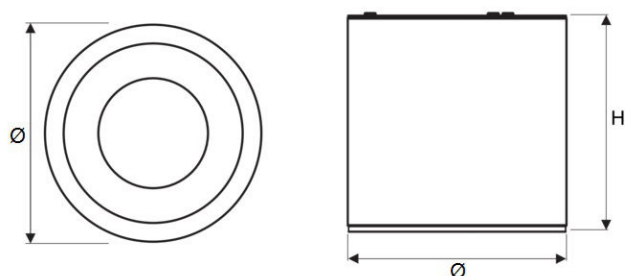

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SALINO LED 170 19W 4000K 2050lm IP44 reflector aluminium met aluminiumreflector	LIG5L04220