



Datenblatt für Artikel: LIG5L05141


# FORCA LED Mini asymmetrisch brede bundel

## 44W 5150lm 5700K

Ra&gt;70 -40°C...+50°C IP65 grijs



### Lichtverdelingscurve



### Schrack Info


- Behuizing: aluminium - hoge druk gespoten.
- Afdekking: gehard glas.
- Kleur: grijs.
- Optiek: lenzen.
- Lichtverdeling: asymmetrisch smal of breed.
- Dimbaar: nee.
- Levensduur (L80B10): 100.000h.
- Omgevingstemperatuur: -40°C tot +35°C.
- Dimbare versies op aanvraag: DALI od 1-10V.
- Montage: paal of wandbevestiging met verstelbare beugel.

- Elektrische aansluiting met kabel 180cm 3x1.0mm<sup>2</sup> H07RN-F.
- Toepassing: industrie, magazijnen, parkings, gevels.



## Technische Daten

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Netto lengte (mm)              | 272,00                           |
| Breedte (mm)                   | 238,00                           |
| Hoogte (mm)                    | 73,00                            |
| Nettogewicht (kg)              | 3,70                             |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -40                              |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 40                               |
| Afwerking                      | Grijs                            |
| Materiaal                      | Aluminium gegoten<br>Gehard glas |
| Leverancier                    | Schrack-Trinity                  |
| Voedingen                      | EVA                              |
| Nominale werkspanning AC (V)   | 220-240                          |
| Lichtbron/ Lamp                | LED                              |
| Lampvoet                       | LED                              |
| Lichtrendement (lm/W)          | 109                              |
| Vermogen (W)                   | 44                               |
| Lichtkleur                     | Koudwit                          |
| Kleurtemperatuur (K)           | 5700                             |
| Kleurweergave-index (Ra)       | ≥70                              |
| Lichtstroom (lm)               | 5150                             |
| Levensduur                     | 100.000h / L80 / B10             |
| Dimbaar                        | Nee                              |
| Beschermingsklasse             | I                                |
| Beschermingsgraad              | IP65                             |
| LxBxH (mm)                     | 272x238x73                       |

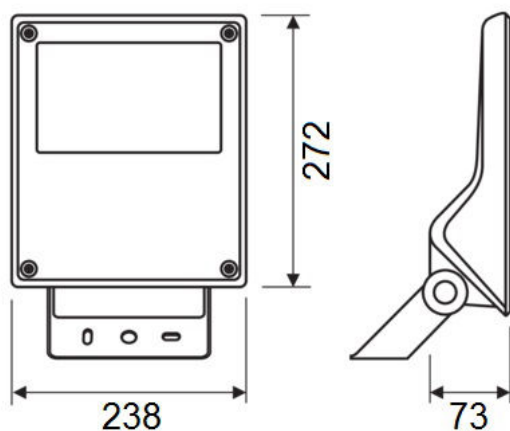**Maattekening: FORCA LED Mini asymmetrisch brede bundel 44W 5150lm 5700K****Artikeltabelle**

| BEZEICHNUNG                                                                                 | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FORCA LED Mini asymmetrisch brede bundel 44W 5150lm 5700K<br>Ra>70 -40°C...+50°C IP65 grijs | LIG5L05141 |