


Datenblatt für Artikel: LIG5L06221

AVENIDA Pole LED 20,5W 1580lm 740 IP66 IK09 1000mm graphite

Paal, rondomsymmetrisch



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Hoogte (mm)	1.000,00
Netto diameter (mm)	150,00
Nettogewicht (kg)	9,70
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Bodemopbouw
Kleur	Grafiet
Uitvoering	Aluminium gegoten
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	20,50
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	1580
Levensduur	96.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP66
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	150
ØxH (mm)	150x1000
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	50

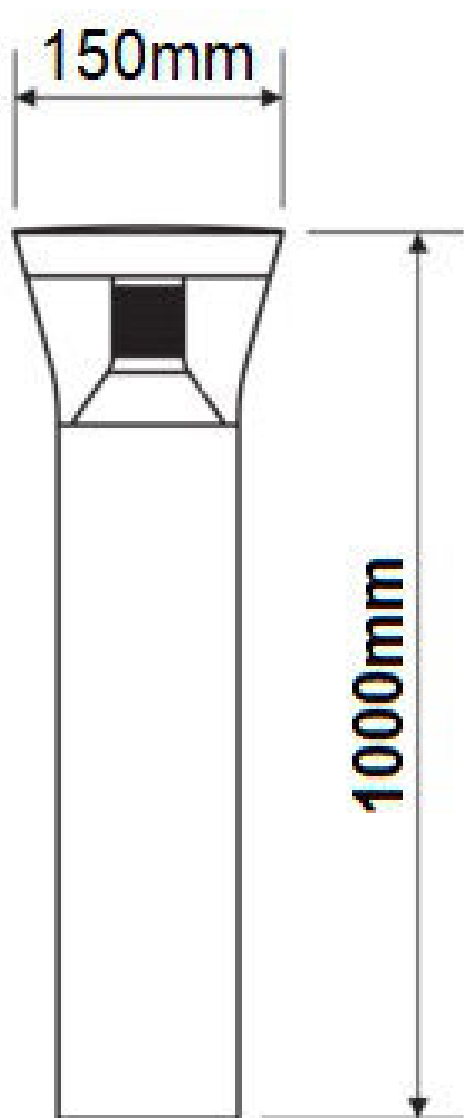**Maattekening: AVENIDA Pole LED 20,5W 1580lm 740 IP66 IK09 1000mm
graphite****BEZEICHNUNG**

AVENIDA Pole LED 20,5W 1580lm 740 IP66 IK09 1000mm graphite
Paal, rondsymmetrisch

BEST.NR.

LIG5L06221