

Datenblatt für Artikel: LIG5L25111

FORCA LED Mini symmetrisch 25° 25W

3300lm 3000K IP65

Ra>70 -40°C...+40°C IP65 grijs



Schrack Info

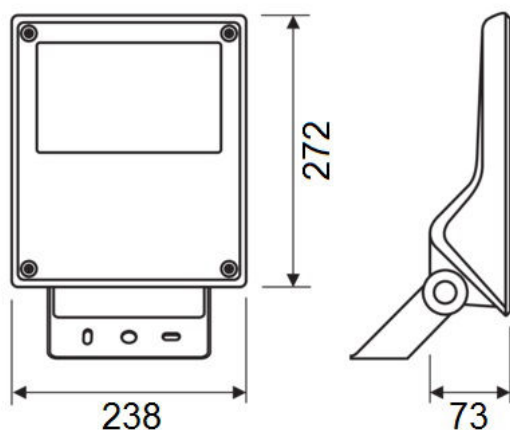
- Behuizing: aluminium - hoge druk gespoten.
- Afdekking: gehard glas.
- Kleur: grijs.
- Optiek: lenzen.
- Lichtverdeling: symmetrisch 25° of 50°.
- Dimbaar: nee.
- Levensduur (L80B10): 100.000h.
- Omgevingstemperatuur: -40°C tot +35°C.
- Dimbare versies op aanvraag: DALI od 1-10V.
- Montage: paal of wandbevestiging met verstelbare beugel.
- Elektrische aansluiting met kabel 180cm 3x1.0mm² H07RN-F.
- Toepassing: industrie, magazijnen, parkings, gevels.



Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Netto lengte (mm)	272,00
Breedte (mm)	238,00
Hoogte (mm)	73,00
Nettogewicht (kg)	3,50
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Kleur	Grijs
Uitvoering	Aluminium gegoten Gehard glas
Stralingshoek (°)	25
Voedingen	Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	132
Vermogen (W)	25
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	3300
Levensduur	100.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Brandwerende markering	D
LxBxH (mm)	272x238x73
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	12,60
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	20

Maattekening: FORCA LED Mini symmetrisch 25° 25W 3300lm 3000K IP65**BEZEICHNUNG**

FORCA LED Mini symmetrisch 25° 25W 3300lm 3000K IP65
Ra>70 -40°C...+40°C IP65 grijs

BEST.NR.

LIG5L25111