

Datenblatt für Artikel: LIG5L25121

# FORCA LED Mini symmetrisch 50° 25W

## 3200lm 3000K IP65

Ra&gt;70 -40°C...+40°C IP65 grijs



### Schrack Info

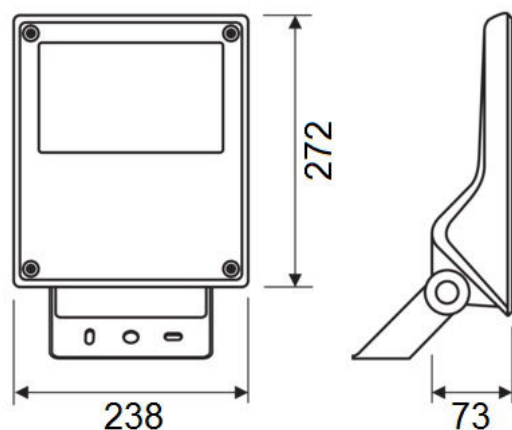
- Behuizing: aluminium - hoge druk gespoten.
- Afdekking: gehard glas.
- Kleur: grijs.
- Optiek: lenzen.
- Lichtverdeling: symmetrisch 25° of 50°.
- Dimbaar: nee.
- Levensduur (L80B10): 100.000h.
- Omgevingstemperatuur: -40°C tot +35°C.
- Dimbare versies op aanvraag: DALI od 1-10V.
- Montage: paal of wandbevestiging met verstelbare beugel.
- Elektrische aansluiting met kabel 180cm 3x1.0mm² H07RN-F.
- Toepassing: industrie, magazijnen, parkings, gevels.



### Technische Daten

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Netto lengte (mm)                              | 272,00                           |
| Breedte (mm)                                   | 238,00                           |
| Hoogte (mm)                                    | 73,00                            |
| Nettogewicht (kg)                              | 3,50                             |
| Omgevingstemperatuur min. (°C)                 | -40                              |
| Omgevingstemperatuur max. (°C)                 | 50                               |
| Kleur                                          | Grijs                            |
| Uitvoering                                     | Aluminium gegoten<br>Gehard glas |
| Stralingshoek (°)                              | 50                               |
| Voedingen                                      | Driver                           |
| Nominale werkspanning AC (V)                   | 220-240                          |
| Lampvoet                                       | LED                              |
| Lichtrendement (lm/W)                          | 128                              |
| Vermogen (W)                                   | 25                               |
| Lichtkleur                                     | Neutraalwit                      |
| Kleurtemperatuur (K)                           | 3000                             |
| Kleurweergave-index (Ra)                       | ≥70                              |
| Lichtstroom (lm)                               | 3200                             |
| Levensduur                                     | 100.000h / L80 / B10             |
| Regelen lichtintensiteit                       | Neen                             |
| Beschermingsklasse                             | I                                |
| Beschermingsgraad                              | IP65                             |
| Lichtmiddel inbegrepen                         | Inbegrepen                       |
| Brandwerende markering                         | D                                |
| LxBxH (mm)                                     | 272x238x73                       |
| Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10 | 12,60                            |
| Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16 | 20                               |

**Maattekening: FORCA LED Mini symmetrisch 50° 25W 3200lm 3000K IP65****BEZEICHNUNG**

FORCA LED Mini symmetrisch 50° 25W 3200lm 3000K IP65  
Ra>70 -40°C...+40°C IP65 grijs

**BEST.NR.**

LIG5L25121