


Datenblatt für Artikel: LIG6100119

**SELENA LED 39W M600 3850lm 840 UGR<17
MAT IP20 wit**



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Materiaal: plaatstaal wit gelakt.
- Rooster: aluminium mat.
- Verblindingfactor: UGR<17.
- Kleurweergave index: Ra≥80.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Armaturen zijn niet dimbaar.
- Levensduur (L80/B10): 50.000h.
- Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +35 °C.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Standaard voor gebruik in systeemplafonds.

- Toepassingen: bureau's, vergaderzalen, laboratoria, klaslokalen, ziekenhuizen, aula's.

Technische Daten

Netto lengte (mm)	595,00
Breedte (mm)	595,00
Diepte (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,70
Afwerking	Wit
Afdekkingen	Mat
Verblindingsfactor (UGR)	<17
Voedingen	Driver
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	99
Vermogen (W)	39
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	3850
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK04
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen

Maattekening: SELENA LED 39W M600 3850lm 840 UGR<17 MAT IP20 wit

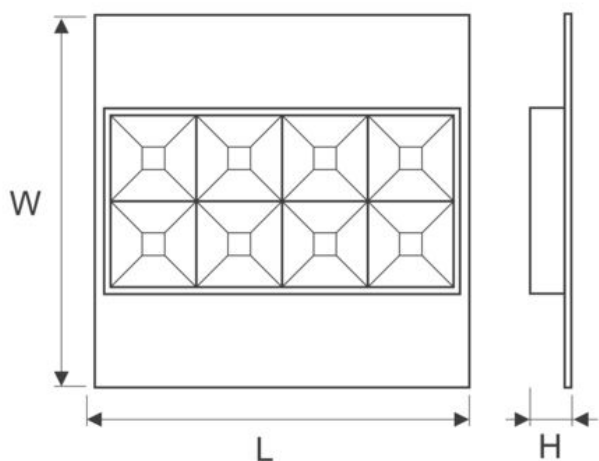

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

SELENA LED 39W M600 3850lm 840 UGR<17 MAT IP20 wit

LIG6100119