



Datenblatt für Artikel: LIG6100124

SELENA LED 29W M625 3150lm 830 UGR<17 MAT IP20 wit

Ledpanelen niet bruikbaar in systeemplafonds M600.

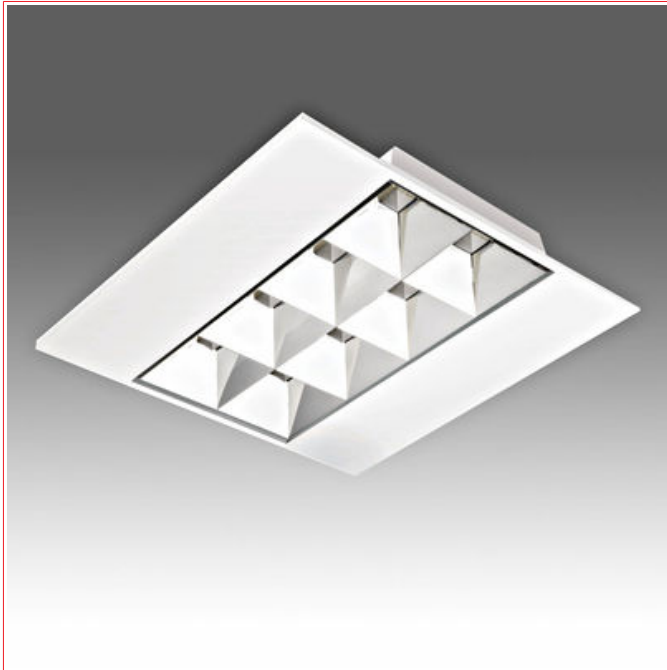

Lichtverdelingscurve



Schrack Info


Ledpanelen niet bruikbaar in systeemplafonds M600.

- Materiaal: plaatstaal wit gelakt.
- Rooster: aluminium mat.
- Verblindingsfactor: **UGR<17**.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Armaturen zijn niet dimbaar.
- Levensduur (L80/B10): 50.000h.
- Omgevingstemperatuur: 0°C tot +35°C.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Standaard voor gebruik in systeemplafonds.
- Toepassingen: bureaus, vergaderzalen, laboratoria, klaslokalen, ziekenhuizen, aula's.

Technische Daten

Netto lengte (mm)	622,00
Breedte (mm)	622,00
Hoogte (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,70
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	RAL 9003
Materiaal	Plaatstaal
Afdekkingen	Mat
Leverancier	Schrack-Trinity
Verblindingsfactor (UGR)	<17
Voedingen	EVA
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	29
Lichtrendement (lm/W)	109
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	3150
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Dimbaar	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK04
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	622x622x65

Maattekening: SELENA LED 29W M625 3150lm 830 UGR<17 MAT IP20 wit

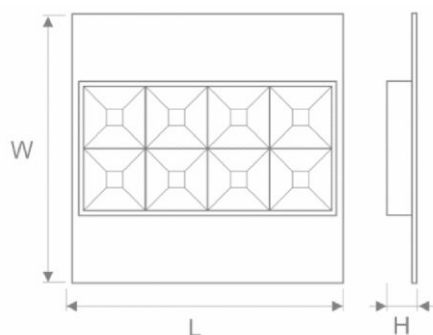

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SELENA LED 29W M625 3150lm 830 UGR<17 MAT IP20 wit Ledpanelen niet bruikbaar in systeemplafonds M600.	LIG6100124
Optionele toebehoren	
Inbouwkader gyproc Selena/ LANO LED M600 wit	LIG1000605