


Datenblatt für Artikel: LIG6100135

SALENA LED 38W 4300lm 840 MAT UGR<17 IP20 wit

Met aluminiumrooster



Lichtverdelingscurve




Schrack Info

- Materiaal: plaatstaal wit gelakt.
- Rooster: aluminium mat of wit.
- Verblindingsfactor: **UGR<17**.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Armaturen zijn niet dimbaar.
- Levensduur (L80/B10): 50.000h.
- Omgevingstemperatuur: -0 °C tot +35 °C.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Standaard voor opbouwmontage.
- Toepassingen: bureaus, vergaderzalen, laboratoria, klaslokalen, ziekenhuizen, aula's.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	600,00
Breedte (mm)	325,00
Hoogte (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,00
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Type verlichting	Plafondverlichting
Bevestiging	Plafondopbouw
Afwerking	Wit
Materiaal	Plaatstaal
Afdekkingen	Mat
Leverancier	Schrack-Trinity
Verblindingsfactor (UGR)	<17
Voedingen	EVA
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	38
Lichtrendement (lm/W)	113
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4300
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Dimbaar	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK04
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	600x325x65

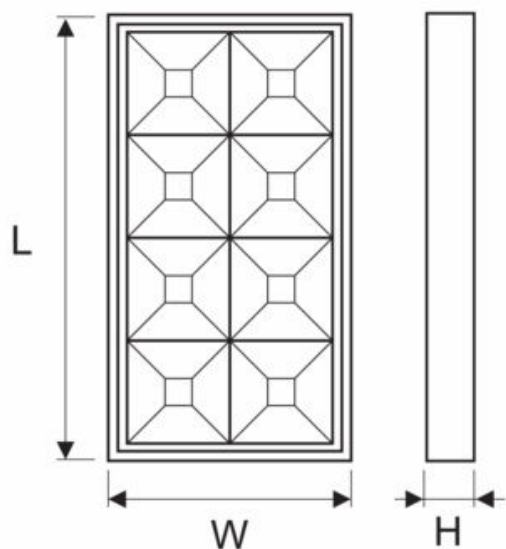Maattekening: SALENA LED 38W 4300lm 840 MAT UGR<17 IP20 wit**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SALENA LED 38W 4300lm 840 MAT UGR<17 IP20 wit Met aluminiumrooster	LIG6100135