


Datenblatt für Artikel: LIG6100146


SELENA LONG LED 1200x300 ED 38W

4200lm/840 UGR<17 IP20 wit

Recessed luminaire with matt grid

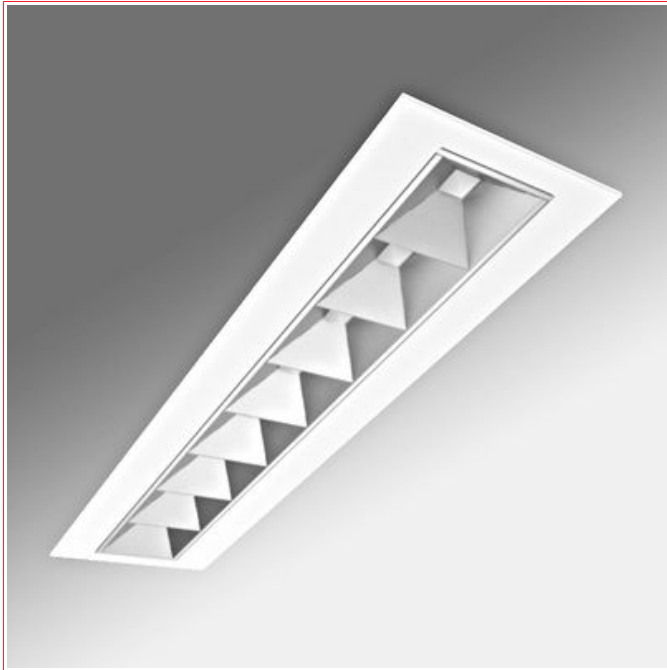

Lichtverdelingscurve




Schrack Info

- Materiaal: plaatstaal wit gelakt.
- Rooster: aluminium mat.
- Verblindingfactor: **UGR<17**.
- Kleurweergave index: Ra≥80.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Armaturen zijn niet dimbaar.
- Levensduur (L80/B10): 50.000h.
- Omgevingstemperatuur: 0°C tot +35°C.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Standaard voor gebruik in systeemplafonds.
- Toepassingen: bureau's, vergaderzalen, laboratoria, klaslokalen, ziekenhuizen, aula's.

Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.195,00
Breedte (mm)	295,00
Hoogte (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	3,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	35
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	RAL 9003
Materiaal	Plaatstaal
Afdekkingen	Mat
Leverancier	Schrack-Trinity
Verblindingsfactor (UGR)	<17
Voedingen	EVA
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	38
Lichtrendement (lm/W)	111
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4200
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Dimbaar	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK04
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1195x295x65

Maattekening: SELENA LONG LED 1200x300 ED 38W 4200lm/840 UGR<17 IP20 wit

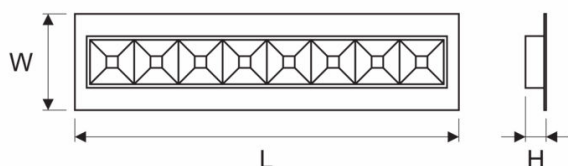

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SELENA LONG LED 1200x300 ED 38W 4200lm/840 UGR<17 IP20 wit Recessed luminaire with matt grid	LIG6100146