



Datenblatt für Artikel: LIG6100152

SELENA OP LED 39W M600 4350lm/840 PLX DALI wit

Recessed mounted luminare with opal cover

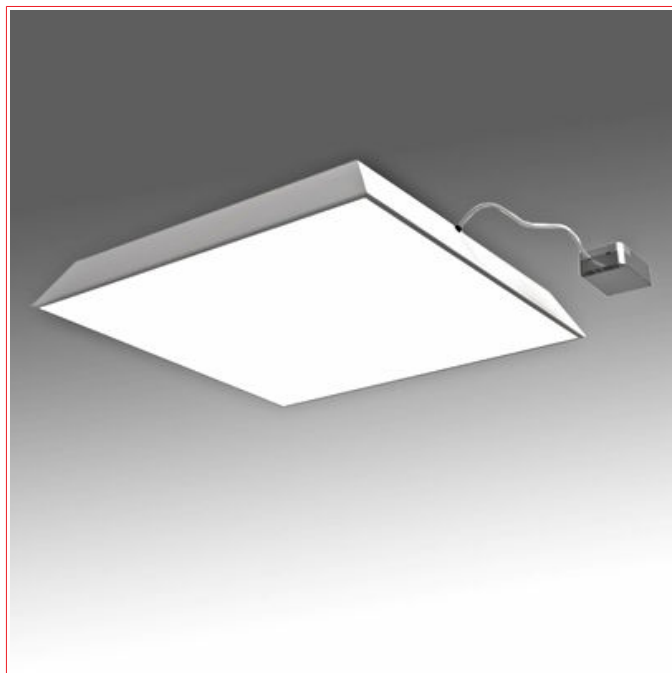

Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Netto lengte (mm)	595,00
Breedte (mm)	595,00
Nettogewicht (kg)	4,00
Afwerking	Wit
Leverancier	Schrack
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Voedingen	EVA DALI
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	40
Lichtrendement (lm/W)	109

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	4350
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Beschermingsgraad	IP40

Maattekening: SELENA OP LED 39W M600 4350lm/840 PLX DALI wit

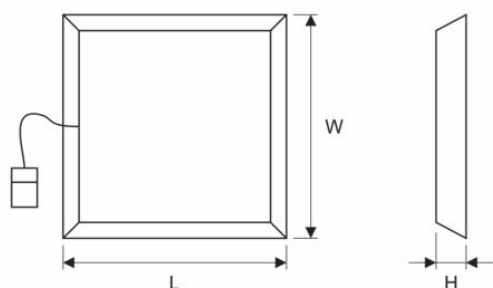

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SELENA OP LED 39W M600 4350lm/840 PLX DALI wit	LIG6100152
Recessed mounted luminare with opal cover	
Optionele toebehoren	
Inbouwkader gyproc Selena/ LANO LED M600 wit	LIG1000605