

Datenblatt für Artikel: LIG8100004


SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm 840 IP20

wit

Armaturen voor lichtlijnen



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

Verlichtingstoestellen om apart te plaatsen of om in lichtlijnen te gebruiken.


- Materiaal: aluminiumprofiel.
- Afdekking: plexiglas opaal.
- Kleur: wit.
- Lichtbron: direct.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Beschermingsgraad: IP20.
- Slagvastheid: IK07.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.

- Lichtbron: LED.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- DALI Toestellen kunnen gedimd worden en zijn flickervrij.
- Connectoren op de toestellen maken het mogelijk om op eenvoudige wijze lichtlijnen samen te stellen.
- Bij elke plaatsing van deze toestellen apart of in een lichtlijn is een SIMPLE LINE KIT noodzakelijk. Deze wordt gebruikt om de voedingspanning aan te sluiten en om de lichtlijn af te werken.
- Levensduur LED (L80/B10): 50.000h.
- Omgevingstemperatuur: 0°C tot +45°C.
- Koeling: passief.
- Montage: plafondopbouw, pendelmontage.
- Toepassingen: winkels, supermarkten.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	2.014,00
Breedte (mm)	40,00
Hoogte (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	4,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	Pendelverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Aanbouwmontage
Afwerking	Wit
Materiaal	Kunststof opaal Aluminium
Voedingen	Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	111
Vermogen (W)	64
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	7100
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK07
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	2014x40x60

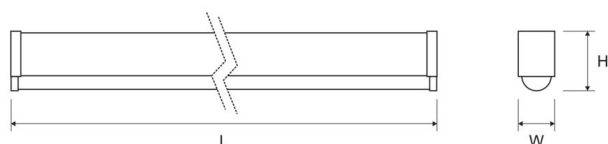Maattekening: SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm 840 IP20 wit**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SIMPLE LINE LED 2012 64W 7100lm 840 IP20 wit	LIG8100004
Armaturen voor lichtlijnen	
Optionele toebehoren	
SIMPLE LINE KIT 3P Voeding en afwerking lichtlijn	LIG3100791
1 x Voedingsaansluiting, 2x Eindkap, 1 x Montagehouder, 2x Reflector afscherming	