


Datenblatt für Artikel: LIG8100011

SIMPLE LINE LED 2012 65W 7100lm 830 DALI IP20 wit

Armaturen voor lichtlijnen



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

Verlichtingstoestellen om apart te plaatsen of om in lichtlijnen te gebruiken.


- Materiaal: aluminiumprofiel.
- Afdekking: plexiglas opaal.
- Kleur: wit.
- Lichtbron: direct.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Beschermingsgraad: IP20.
- Slagvastheid: IK07.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Lichtbron: LED.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- DALI Toestellen kunnen gedimd worden en zijn flickervrij.

- Connectoren op de toestellen maken het mogelijk om op eenvoudige wijze lichtlijnen samen te stellen.
- Bij elke plaatsing van deze toestellen apart of in een lichtlijn is een SIMPLE LINE KIT noodzakelijk. Deze wordt gebruikt om de voedingspanning aan te sluiten en om de lichtlijn af te werken.
- Levensduur LED (L80/B10): 50.000h.
- Omgevingstemperatuur: 0°C tot +45°C.
- Koeling: passief.
- Montage: plafondopbouw, pendelmontage.
- Toepassingen: winkels, supermarkten.

Technische Daten

Netto lengte (mm)	2.014,00
Breedte (mm)	40,00
Hoogte (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	4,00
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	Pendelarmatuur Plafondarmatuur
Bevestiging	Pendelmontage Aanbouwmontage
Afwerking	Wit
Materiaal	Kunststof opaal Aluminium
Leverancier	Schrack-Trinity
Voedingen	EVA DALI
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	65
Lichtrendement (lm/W)	109
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	7100
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Dimbaar	DALI
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK07
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH mm	2014x40x60

Maattekening: SIMPLE LINE LED 2012 65W 7100lm 830 DALI IP20 wit

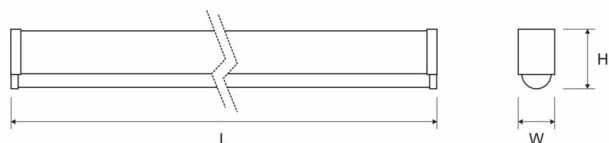

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SIMPLE LINE LED 2012 65W 7100lm 830 DALI IP20 wit	LIG8100011
Armaturen voor lichtlijnen	
Optionele toebehoren	
SIMPLE LINE KIT 5P Voeding en afwerking lichtlijn	
Set bestaat uit: <tab>- 1 x Voedingsaansluiting <tab>- 2 x Eindkap <tab>- 1 x Montagehouder <tab>- 2 x Reflector afscherming	LIG3100792
SIMPLE LINE Reflector aluminium asymmetrisch	LIG3000768
SIMPLE LINE Reflector aluminium dubbel asymmetrisch	LIG3000769