


Datenblatt für Artikel: LIG9100060

PRIMOLUX LED 1535 53W 7350lm 840 opaal IP44 wit



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Armatuur: plaatstaal.
- Afdekking: PMMA.
- Kleurtemperatuur: 4000K.
- Toestellen met DALI voeding zijn dimbaar.
- Levensduur (L80/B10): 60.000h.
- Beschermingsgraad: **IP44**.
- Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +30 °C.
- Toestel wordt aansluitklaar geleverd.
- Montage: plafondmontage.
- Toepassingen: gangen, kelders.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.535,00
Breedte (mm)	95,00
Hoogte (mm)	72,00
Nettogewicht (kg)	3,10
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
Type verlichting	Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	Plaatstaal PMMA opaal
Voedingen	Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	138
Vermogen (W)	52
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	7750
Levensduur	60.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP44
Slagvastheid	IK05
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	16
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	26

Maattekening: PRIMOLUX LED 1535 53W 7350lm 840 opaal IP44 wit

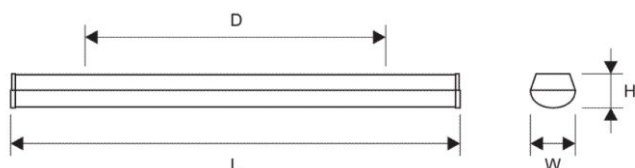

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PRIMOLUX LED 1535 53W 7350lm 840 opaal IP44 wit	LIG9100060