

Datenblatt für Artikel: LIG9100068

# PRIMOLUX LED 1535 65W 8600lm 840 DALI opaal IP44 wit

DALI dimming



## Schrack Info

- Armatuur: plaatstaal.
- Afdekking: PMMA.
- Kleurtemperatuur: 4000K.
- Toestellen met DALI voeding zijn dimbaar.
- Levensduur (L80/B10): 60.000h.
- Beschermingsgraad: **IP44**.
- Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +30 °C.
- Toestel wordt aansluitklaar geleverd.
- Montage: plafondmontage.
- Toepassingen: gangen, kelders.




## Technische Daten

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Netto lengte (mm) | 1.535,00 |
| Breedte (mm)      | 95,00    |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Hoogte (mm)                                    | 72,00                             |
| Nettogewicht (kg)                              | 3,10                              |
| Omgevingstemperatuur min. (°C)                 | 0                                 |
| Omgevingstemperatuur max. (°C)                 | 30                                |
| Type verlichting                               | Plafondverlichting                |
| Bevestiging                                    | Wandbevestiging<br>Plafondmontage |
| Kleur                                          | Wit                               |
| Uitvoering                                     | Plaatstaal<br>PMMA opaal          |
| Voedingen                                      | EVA DALI                          |
| Nominale werkspanning AC (V)                   | 220-240                           |
| Lampvoet                                       | LED                               |
| Lichtrendement (lm/W)                          | 132                               |
| Vermogen (W)                                   | 64                                |
| Lichtkleur                                     | Neutraalwit                       |
| Kleurtemperatuur (K)                           | 4000                              |
| Kleurweergave-index (Ra)                       | ≥80                               |
| Lichtstroom (lm)                               | 9200                              |
| Levensduur                                     | 60.000h / L80 / B10               |
| Regelen lichtintensiteit                       | DALI<br>Ja                        |
| Beschermingsklasse                             | I                                 |
| Beschermingsgraad                              | IP44                              |
| Slagvastheid                                   | IK05                              |
| Lichtmiddel inbegrepen                         | Inbegrepen                        |
| Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10 | 13                                |
| Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16 | 24                                |

## Maattekening: PRIMOLUX LED 1535 65W 8600lm 840 DALI opaal IP44 wit

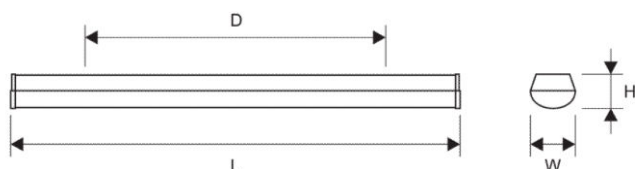

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                    | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PRIMOLUX LED 1535 65W 8600lm 840 DALI opaal IP44 wit<br>DALI dimming           | LIG9100068 |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                    |            |
| Inbouwmodule DALI drukknopbediening<br>Drukknoppen moeten apart besteld worden | EHDALIDIM  |