


Datenblatt für Artikel: LIGL042061

RUBINO LED 53W 6500lm/740 IP66 O7 klasse II grijs

Voor terreinverlichting



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Behuizing: gespoten aluminium, coating.
- Kleur: RAL7035 grijs.
- Levensduur LED (L80/B10): 100000h.
- Omgevingstemperatuur: -40°C tot +55°C.
- Montagemogelijkheden:
 - Standaard paal $\varnothing 60$ mm.
 - Met adapter LIG 1517817 paaldiameter $\varnothing 76$ mm.
 - Wandmontage met adapter LIG 1517818.
- Netto gewicht: 6,8kg.


- Op aanvraag: DALI, 1..10V, schemersensor, optiek voor straten, voetgangerszones en parken.
- Toepassingen: opritten, voetpadverlichting, buitenverlichting.
- Opmerking: de mast maakt geen deel uit van deze verlichtingsarmatuur en is apart te bestellen.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	550,00
Breedte (mm)	250,00
Hoogte (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	6,80
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55
Overspanningsbeveiliging (kV)	6
Kleur	Grijs
Voedingen	Driver
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	123
Vermogen (W)	53
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	6500
Levensduur	100.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP66
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Mast vlecht (mm)	60
LxBxH (mm)	550x250x100

Maattekening: RUBINO LED 53W 6500lm/740 IP66 O7 klasse II grijs

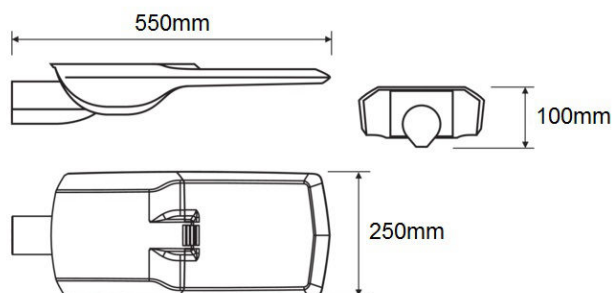

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RUBINO LED 53W 6500lm/740 IP66 O7 klasse II grijs Voor terreinverlichting	LIGL042061
Optionele toebehoren	
RUBINO LED Halterung ø76mm grau -15° bis +15° (every 5° adjustable)	LIG7001309
RUBINO LED Wandsteun 60mm grijs	LIG1517818
RUBINO LED site cover, set of 2 pieces RUBINO LED site cover, set of 2 pieces	LIG7201097
RUBINO LED rear cover RUBINO LED rear cover	LIG7201096