

Datenblatt für Artikel: LIGL052051

# TRAFFIK R LED 19W 2250lm 3000K IP66 Optic 32 klasse II grijs

Voor parken en parkings



## Schrack Info

- Professionele straatverlichtingsarmatuur met LED-lichtbron.
- Hoog rendement > 120 lm/W.
- Controle is mogelijk van lichtsterkte.
- Modern design.
- Betrouwbaar.




## Technische Daten

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Netto lengte (mm)              | 615,00 |
| Breedte (mm)                   | 230,00 |
| Hoogte (mm)                    | 80,00  |
| Nettogewicht (kg)              | 4,10   |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -40    |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 50     |
| Overspanningsbeveiliging (kV)  | 10     |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Kleur                                          | Grijs      |
| Voedingen                                      | Driver     |
| Lampvoet                                       | LED        |
| Lichtrendement (lm/W)                          | 118        |
| Vermogen (W)                                   | 19         |
| Lichtkleur                                     | Warmwit    |
| Kleurtemperatuur (K)                           | 3000       |
| Kleurweergave-index (Ra)                       | ≥70        |
| Lichtstroom (lm)                               | 2250       |
| Levensduur                                     | 100.000h   |
| Regelen lichtintensiteit                       | Neen       |
| Beschermingsgraad                              | IP66       |
| Lichtmiddel inbegrepen                         | Inbegrepen |
| Mast vlecht (mm)                               | 48<br>60   |
| LxBxH (mm)                                     | 615x230x80 |
| Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10 | 23         |
| Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16 | 36         |
| Aantal verlichtingstoestellen per automaat B25 | 57         |

## Maattekening: TRAFFIK R LED 19W 2250lm 3000K IP66 Optic 32 klasse II grijs

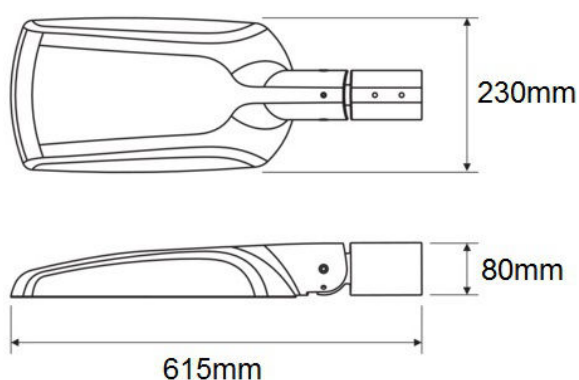

| BEZEICHNUNG                                                                             | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TRAFFIK R LED 19W 2250lm 3000K IP66 Optic 32 klasse II grijs<br>Voor parken en parkings | LIGL052051 |