

Datenblatt für Artikel: LIGL062051

TRAFFIK R LED 36W 4400lm 3000K IP66 Optic 32 klasse II grijs

Voor parken en parkings



Schrack Info

- Professionele straatverlichtingsarmatuur met LED-lichtbron.
- Hoog rendement > 120 lm/W.
- Controle is mogelijk van lichtsterkte.
- Modern design.
- Betrouwbaar.




Technische Daten

Netto lengte (mm)	615,00
Breedte (mm)	230,00
Hoogte (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	4,10
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Overspanningsbeveiliging (kV)	10

Technische Daten - Fortsetzung

Kleur	Grijs
Voedingen	Driver
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	122
Vermogen (W)	36
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	4400
Levensduur	100.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP66
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Mast vlecht (mm)	48 60
LxBxH (mm)	615x230x80
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	18
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	28
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B25	43

Maattekening: TRAFFIK R LED 36W 4400lm 3000K IP66 Optic 32 klasse II grijs

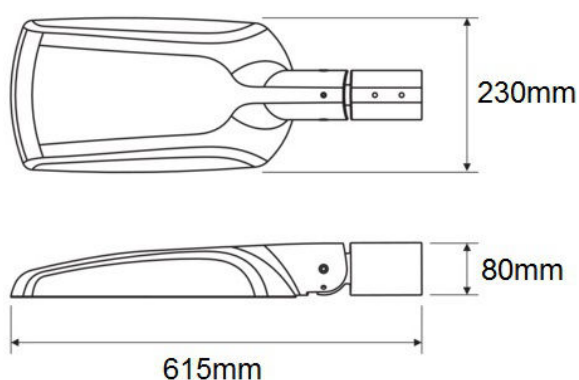

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
TRAFFIK R LED 36W 4400lm 3000K IP66 Optic 32 klasse II grijs Voor parken en parkings	LIGL062051