

Datenblatt für Artikel: LIGL072031


AVENIDA LED 34W 3000K 4500lm Ra>70

IP66 rondom symm. grafiet

Voor parken en parkings



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Hoogte (mm)	482,00
Netto diameter (mm)	360,00
Nettogewicht (kg)	4,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55

Technische Daten - Fortsetzung

Type verlichting	Straatverlichting
Bevestiging	Mastmontage
Kleur	Grafiet
Uitvoering	Aluminium gegoten Polycarbonaat
Voedingen	Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	114
Vermogen (W)	35
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	4000
Levensduur	100.000h / L90 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK08
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	360
ØxH (mm)	360x482
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	15
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	21

**Maattekening: AVENIDA LED 34W 3000K 4500lm Ra>70 IP66 rondom
symm. grafiet**

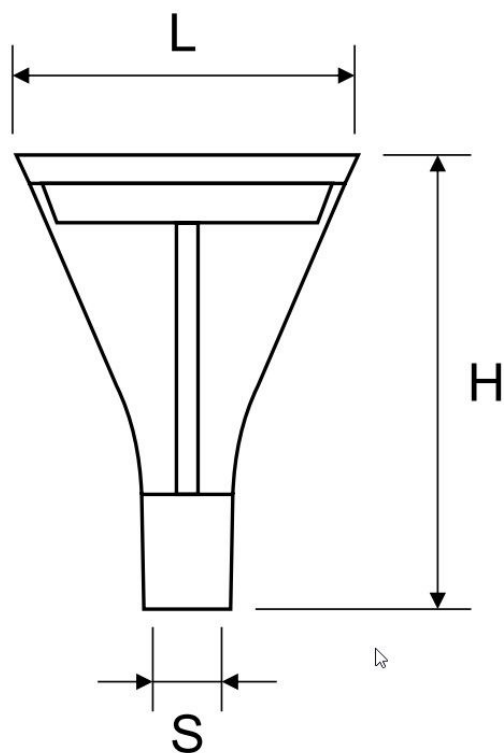

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AVENIDA LED 34W 3000K 4500lm Ra>70 IP66 rondom symm. grafiet Voor parken en parkings	LIGL072031
Optionele toebehoren	
Afdekking paal ø60mm Avenida grijs	LIG7200966