

Datenblatt für Artikel: LIGL082051

TRAFFIK R LED 69W 8500lm 3000K IP66 Optic 32 klasse II grijs

Voor parken en parkings



Schrack Info

- Professionele straatverlichtingsarmatuur met LED-lichtbron.
- Hoog rendement > 120 lm/W.
- Controle is mogelijk van lichtsterkte.
- Modern design.
- Betrouwbaar.




Technische Daten

Netto lengte (mm)	615,00
Breedte (mm)	230,00
Hoogte (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	4,10
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Overspanningsbeveiliging (kV)	10

Technische Daten - Fortsetzung

Kleur	Grijs
Voedingen	Driver
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	123
Vermogen (W)	69
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	8500
Levensduur	100.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP66
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Mast vlecht (mm)	48 60
LxBxH (mm)	615x230x80
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	8
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	12
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B25	20

Maattekening: TRAFFIK R LED 69W 8500lm 3000K IP66 Optic 32 klasse II grijs

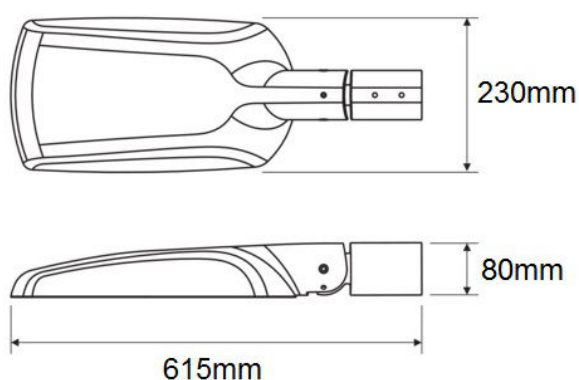

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
TRAFFIK R LED 69W 8500lm 3000K IP66 Optic 32 klasse II grijs Voor parken en parkings	LIGL082051