


Datenblatt für Artikel: LIGL112061

RUBINO LED 102W 13350lm/757 IP66 O7 klasse II grijs

Voor terreinverlichting



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Behuizing: gespoten aluminium, coating.
- Kleur: RAL7035 grijs.
- Levensduur LED (L80/B10): 100000h.
- Omgevingstemperatuur: -40°C tot +55°C.
- Montagemogelijkheden:
 - Standaard paal $\varnothing 60$ mm.
 - Met adapter LIG 1517817 paaldiameter $\varnothing 76$ mm.
 - Wandmontage met adapter LIG 1517818.
- Netto gewicht: 6,8kg.


- Op aanvraag: DALI, 1..10V, schemersensor, optiek voor straten, voetgangerszones en parken.
- Toepassingen: opritten, voetpadverlichting, buitenverlichting.
- Opmerking: de mast maakt geen deel uit van deze verlichtingsarmatuur en is apart te bestellen.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	550,00
Breedte (mm)	250,00
Hoogte (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	6,80
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Overspanningsbeveiliging (kV)	6
Afwerking	Grijs
Leverancier	Schrack-Trinity
Voedingen	EVA
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	119
Vermogen (W)	102
Lichtkleur	Koudwit
Kleurtemperatuur (K)	5700
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	13350
Levensduur	100.000h / L80 / B10
Beschermingsgraad	IP66
Mast vlecht (mm)	60
LxBxH (mm)	550x250x100

Maattekening: RUBINO LED 102W 13350lm / 757 IP66 O7 klasse II grijs

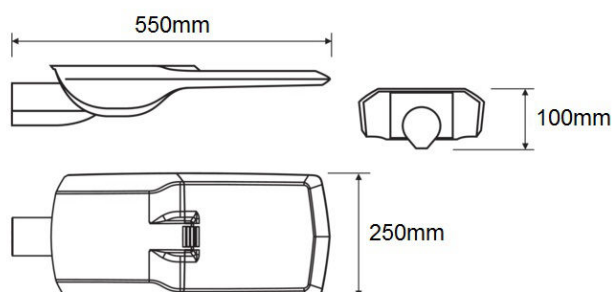

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RUBINO LED 102W 13350lm/757 IP66 O7 klasse II grijs Voor terreinverlichting	LIGL112061
Optionele toebehoren	
RUBINO LED Adapter 60 tot 76mm grijs	LIG1517817
RUBINO LED Wandsteun 60mm grijs	LIG1517818