

Datenblatt für Artikel: LIGL132071


AVENIDA LED 49W 3000K 6550lm Ra>70

IP66 rondom symm. grafiet

Voor parken en parkings



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Hoogte (mm)	482,00
Netto diameter (mm)	360,00
Nettogewicht (kg)	4,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45

Technische Daten - Fortsetzung

Type verlichting	Straatverlichting
Bevestiging	Mastmontage
Kleur	Grafiet
Uitvoering	Aluminium gegoten Polycarbonaat
Voedingen	Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	123
Vermogen (W)	49
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	6050
Levensduur	100.000h / L90 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	360
ØxH (mm)	360x482
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	7
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	21

**Maattekening: AVENIDA LED 49W 3000K 6550lm Ra>70 IP66 rondom
symm. grafiet**

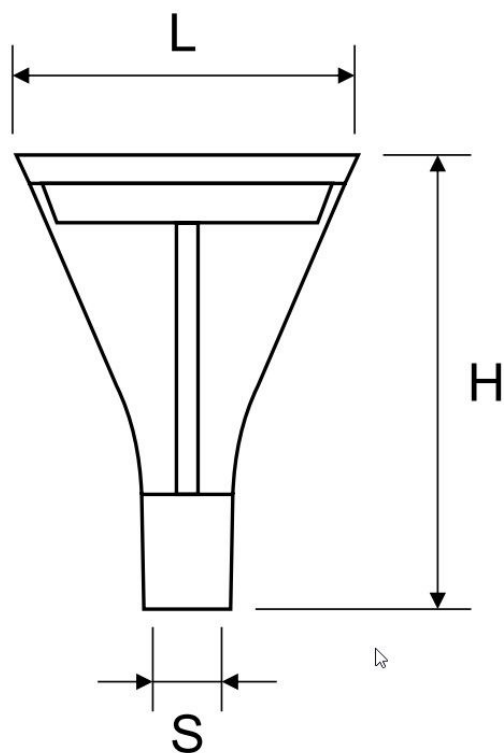

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AVENIDA LED 49W 3000K 6550lm Ra>70 IP66 rondom symm. grafiet Voor parken en parkings	LIGL132071
Optionele toebehoren	
Afdekking paal ø60mm Avenida grijs	LIG7200966