

Datenblatt für Artikel: LIGL442061


RUBINO LED 53W 6250lm/ 730 IP66 O7

klasse II grijs

Voor terreinverlichting



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Netto lengte (mm)	550,00
Breedte (mm)	250,00
Hoogte (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	6,80
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55
Type verlichting	Straatverlichting
Bevestiging	Mastmontage

Technische Daten - Fortsetzung

Kleur	Grijs
Uitvoering	Aluminium gegoten Polycarbonaat
Voedingen	Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	118
Vermogen (W)	53
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	6250
Levensduur	100.000h / L90 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK09
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	550x250x100

Maattekening: RUBINO LED 53W 6250lm/730 IP66 O7 klasse II grijs

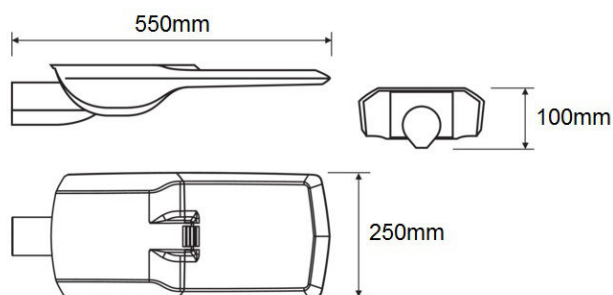

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RUBINO LED 53W 6250lm/730 IP66 O7 klasse II grijs Voor terreinverlichting	LIGL442061
Optionele toebehoren	
RUBINO LED Halterung ø76mm grau -15° bis +15° (every 5° adjustable)	LIG7001309
RUBINO LED Wandsteun 60mm grijs	LIG1517818
RUBINO LED site cover, set of 2 pieces RUBINO LED site cover, set of 2 pieces	LIG7201097
RUBINO LED rear cover RUBINO LED rear cover	LIG7201096