


Datenblatt für Artikel: LIGU262101

RUBINI LED 20W 2350lm 3000K asymmetrisch IP66 klasse II GS

Straatverlichting mast 60mm



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Behuizing: gespoten aluminium, poedercoating.
- Kleur: RAL7035 grijs.
- Dimbaar: nee.
- Levensduur LED (L80/B10): 100000h.
- Omgevingstemperatuur: -40°C tot +55°C.
- Montagemogelijkheden:
 - Standaard paal $\varnothing 60\text{mm}$.
 - Met adapter LIG 1517817 paaldiameter $\varnothing 76\text{mm}$.
 - Wandmontage met adapter LIG 1517818.


- Netto gewicht: 6,8kg.
- Op aanvraag: DALI, 1..10V, schemersensor, optiek voor straten, voetgangerszones en parken.
- Toepassingen: opritten, voetpadverlichtingen, buitenverlichting.
- Opmerking: de mast maakt geen deel uit van deze verlichtingsarmatuur en is apart te bestellen.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	407,00
Breedte (mm)	110,00
Hoogte (mm)	120,00
Nettogewicht (kg)	2,90
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55
Type verlichting	Straatverlichting
Overspanningsbeveiliging (kV)	6
Bevestiging	Mastmontage
Afwerking	Grijs
Materiaal	Aluminium
Afdekkingen	Transparant
Leverancier	Schrack-Trinity
Voedingen	EVA
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtbron/ Lamp	LED
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	20
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	2400
Levensduur	100.000h / L80 / B10
Dimbaar	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP66
Mast vlecht (mm)	60
Delen blootgesteld aan wind (m²)	0,029
LxBxH (mm)	407x110x120

Maattekening: RUBINI LED 20W 2350lm 3000K asymmetrisch IP66 klasse II GS

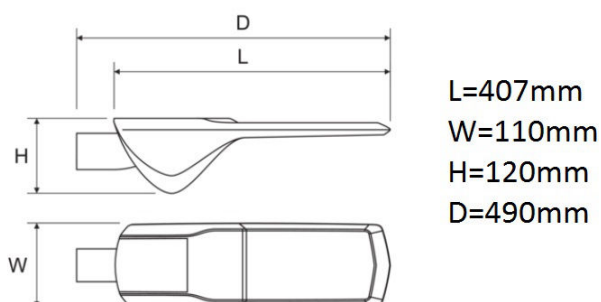

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RUBINI LED 20W 2350lm 3000K asymmetrisch IP66 klasse II GS	LIGU262101
Straatverlichting mast 60mm	
Optionele toebehoren	
RUBINO LED Adapter 60 tot 76mm grijs	LIG1517817
RUBINO LED Wandsteun 60mm grijs	LIG1517818