




Datenblatt für Artikel: LIHB21000-

ARKTUR 2 LED Armatuur 160W 21000lm 4000K 120° DALI IP65

High bay



Schrack Info


- Materiaal: gespoten aluminium.
- Afdekking: polycarbonaat.
- Kleur: RAL 9006.
- Voeding met softstart – geen inschakelstroompiek.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Slagvastheid: **IK10**.
- Stralingshoek: 120°.
- Hoog rendement: >90%.
- Levensduur (L80/B10): 60.000h.
- Geen opwarmtijd, direct 100% lichtstroom.
- Dimming enkel bij toestellen met DALI voeding (regelberiek 5% tot 100%).
- Lichtintensiteit is kan ingesteld worden met aparte stuurgang op 30% of 100%. (Niet bij ARKTUR II ECO)
- Onderhoudsvrij.
- Omgevingstemperatuur van -20°C tot +50°C.
- Beschermingsgraad: **IP65**.
- Automatische stroombegrenzing, onmogelijke oververhitting van de LED's.
- Montage: pendelmontage, plafondmontage.
- Toebehoren: montagebeugel voor plafondmontage.

- Toepassingen: magazijnen, montagehallen, werkplaatsen, sportfaciliteiten.



Technische Daten

Hoogte (mm)	114,00
Netto diameter (mm)	380,00
Nettogewicht (kg)	6,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Type verlichting	Halverlichting Plafondverlichting Pendelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Plafondopbouw
Vermogen (W)	157
Afwerking	RAL 9006
Materiaal	Aluminium Polycarbonaat
Leverancier	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	135
Vermogen (W)	157
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	21000
Aantal lampen	1
Levensduur	60.000h / L80 / B10
Dimbaar	DALI
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
ØxH (mm)	380x114

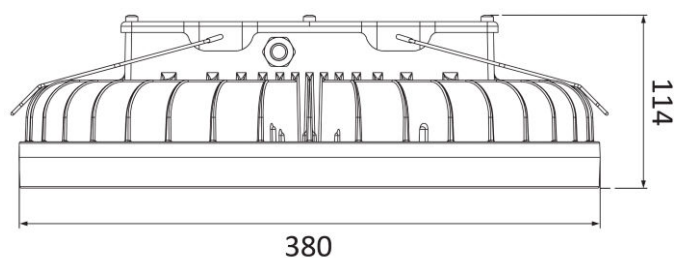Maattekening: ARKTUR 2 LED Armatuur 160W 21000lm 4000K 120° DALI IP65**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ARKTUR 2 LED Armatuur 160W 21000lm 4000K 120° DALI IP65 High bay	LIHB21000
Optionele toebehoren	
ARKTUR Bevestigingsbeugel voor plafondbevestiging high bay lighting	LIHBMB380