

Datenblatt für Artikel: LIHGWA12--


ILAS LED PIR 12,5W 750lm 3000K IP54

antraciet

LED Wandarmatuur met PIR Sensor voor buiten



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Behuizing: aluminium.
- Afdekking: polycarbonaat.
- Kleur: antraciet.
- Uitvoering: slanke gebogen behuizing, met draaibare lichtmodule.
- Ook beschikbaar met ir-bewegingsmelder, detectiebereik 240°.
- Lichtverdeling: direct.
- Dimbaar: nee.
- Levensduur (L70B50): 25.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +40°C.
- Montage: wandmontage.
- Toepassingen: baldakijnen, pergola's, traphallen, buitenmuren.




Technische Daten

Netto lengte (mm)	205,00
Breedte (mm)	166,00
Hoogte (mm)	101,00
Nettogewicht (kg)	1,20
Type verlichting	Wandverlichting
Kleur	RAL 7016
Uitvoering	PC Aluminium
Stralingshoek (°)	110
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +40
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	>0,8
Lichtrendement (lm/W)	60
Vermogen (W)	12,50
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	750
Levensduur	25.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Energie-efficiëntieklasse	E
Slagvastheid	IK08
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Detectie bereik (m)	2.0-7.0

Technische Daten - Fortsetzung

Detectiehoek (°)	100
LxBxH (mm)	205x166x101
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	17
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	22
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	28
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	26
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	41

Afmetingen (mm)

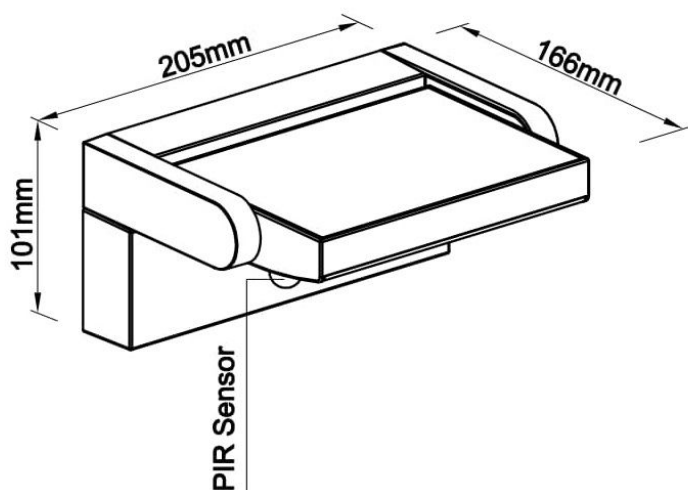

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ILAS LED PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antraciet	
LED Wandarmatuur met PIR Sensor voor buiten	LIHGWA12