

Datenblatt für Artikel: LIHGWA16--


LIVA LED PIR 12,5W 550lm 3000K 230V IP54

antraciet

LED Wandarmaturen met PIR Sensor voor buiten



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Behuizing: aluminium.
- Afdekking: polycarbonaat.
- Kleur: antraciet.
- Uitvoering: slanke gebogen behuizing.
- Ook beschikbaar met bewegingsmelder, detectiebereik 240°.
- Lichtverdeling: direct.
- Dimbaar: nee.
- Levensduur (L70B50): 25.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +40°C.
- Montage: wandmontage.
- Toepassingen: baldakijnen, pergola's, traphallen, buitenmuren.




Technische Daten

Netto lengte (mm)	80,00
Breedte (mm)	168,00
Hoogte (mm)	273,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Type verlichting	Wandverlichting
Afwerking	RAL 7016
Uitvoering	PC Aluminium
Stralingshoek (°)	110
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +40
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	44
Vermogen (W)	12,50
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Lichtstroom (lm)	550
Levensduur	25.000h
Dimbaar	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK08
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Detectie bereik (m)	2.0-7.0
Detectiehoek (°)	100
LxBxH (mm)	80x168x273

Technische Daten - Fortsetzung

Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	28
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	37
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	46
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	43
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	69

Afmetingen (mm)

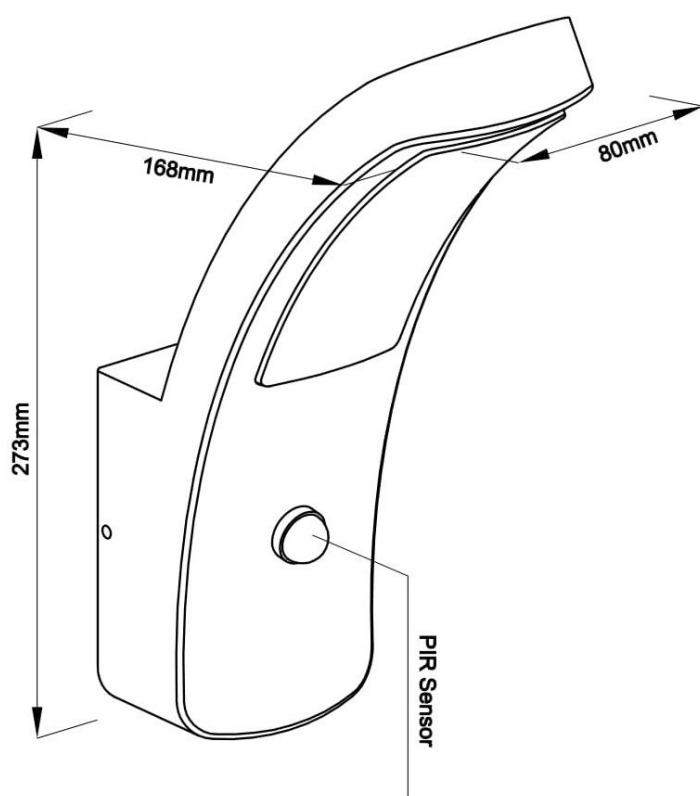

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LIVA LED PIR 12,5W 550lm 3000K 230V IP54 antraciet LED Wandarmaturen met PIR Sensor voor buiten	LIHGWA16